



Serie SILENT

Gama de compresores
de pistón



Aire comprimido a su servicio

Índice

Las ventajas de ABAC

Únase a las ventajas de ABAC	3
Leyenda	4
Nuestra oferta, su valor	4

La serie ABAC SILENT



¿Por qué ABAC SILENT?	6
Compresores S de una etapa	8
Compresores S de dos etapas	10
Full Silent montado sobre bancada	12
Full Silent montado sobre depósito	14

Leyenda

Aplicaciones

	Lavado		Clavos y grapas		Lijado orbital
	Lavado profesional		Apriete con llave de carraca		Lijado orbital profesional
	Pulverización de aire/agua		Llave de impacto		Lijado roto-orbital
	Pulverizado profesional de aire/agua		Cinzelado ligero		Pulido roto-orbital
	Inflado		Percusión		Pintura de bricolaje
	Soplado		Atornillado		Pintura
	Soplado profesional		Atornillado profesional		Pintura por gravedad profesional
	Aerografía		Amolado profesional		Chorro con arena

Símbolos de la tabla técnica

	Tamaño del depósito en litros
	Aire aspirado
	Motor
	Voltaje
	Presión en bar
	Nivel sonoro en dB(A)
	Dimensiones en mm
	Peso en kg

Serie ABAC SILENT

Productos silenciosos que ofrecen el mayor nivel de confort gracias a la extraordinaria reducción del ruido.

Esta gama es adecuada para todas las aplicaciones profesionales posibles, incluye desde compresores con transmisión directa hasta unidades de dos etapas con secador montado sobre depósito.

Ventajas claves:

- insonorización y confort
- flexibles y fáciles de usar
- diseños robustos y duraderos
- alto rendimiento

● Serie SILENT

● Serie PRO

excelente confort
sencillez de uso

● Serie LINE

confort y calidad estándar
gran fiabilidad

Transmisión directa

Uso ocasional (plus)
1,5 - 3 CV
130 - 310 l/min



Una etapa

Uso intermitente
2 - 4 CV
250 - 490 l/min



Dos etapas

Uso frecuente
4 - 20 CV
500 - 2800 l/min



Frecuencia de uso y tipo de aplicación

Nivel de confort



Serie ABAC SILENT: ventajas de la gama

Gama S de una etapa



Gama Full Silent




Cubierta insonorizada



Fácil apertura y cierre para el mantenimiento



Flexibilidad de movimiento



Mínima ocupación de espacio



Cubierta insonorizada



Indicación clara del nivel de aceite



Espuma insonorizante



Flujos de refrigeración bien diseñados



S A29B and S A39B

Compresores silenciados de una etapa con transmisión por correa

Acerque el compresor a su aplicación y disfrute del silencio.

Esta gama de productos combina un funcionamiento silencioso con una excelente movilidad. A todas las ventajas de la gama PRO se añade un extraordinario confort. Estos compresores son adecuados para numerosas aplicaciones, como lijado, pintura y apriete con llave de impacto.

Aplicaciones



S A39B 200 CT3
3 CV, 200 litros, silencioso



Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
S A29B 90 CM2	4116007346	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	89	1010 x 415 x 980	59
S A29B 90 CT2	4116007347	90	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	90	1010 x 415 x 980	59
S A29B 150 CM2	4116007348	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	89	1375 x 420 x 1030	90
S A29B 150 CT2	4116007349	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	90	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 150 CM3	4116007350	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 150 CT3	4116007351	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1375 x 420 x 1030	90



S A29B 90 CM2
2 CV, 90 litros, silencioso



S A29B 90 CM2
2 CV, 90 litros, abierto



Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
S A39B 200 CM3	4116007352	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 200 CT3	4116007353	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CM3	4116007354	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 270 CT3	4116007355	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 200 CT4	4116007356	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	94	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CT4	4116007357	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	94	1530 x 595 x 1140	141



Cubierta pequeña con mínima ocupación de espacio



Estabilidad y facilidad de movimiento



Fácil apertura y cierre con pomo roscado manual




S B4900, B5900B y B6000

Compresores silenciados de dos etapas con transmisión por correa

Cubierta insonorizada de elegante diseño para mejorar el confort de usuario.

Esta gama de compresores de dos etapas con transmisión por correa está protegida por una cubierta insonorizada. Esta cubierta reduce el ruido para crear un ambiente de trabajo más cómodo y garantiza un alto nivel de protección y seguridad. Todos los elementos de compresión son de una tecnología contrastada y la cubierta insonorizada añade un toque de exclusividad e innovación.

Aplicaciones

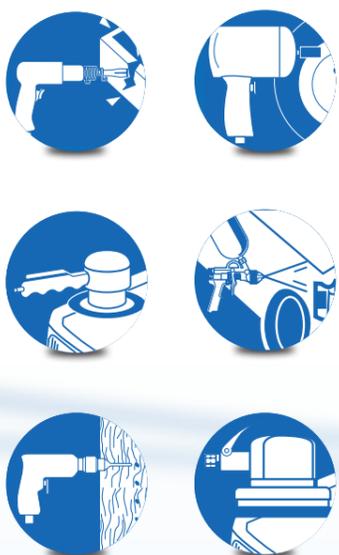

Diseño innovador

Cubierta con espuma para reducir el ruido

Fáciles de usar

Cuentahoras para indicar las horas de funcionamiento

Confort

Fácil comprobación del aceite

Fiabilidad

Tecnología de elemento de compresión contrastada

S B5900B 270 FT5,5

5,5 CV, 270 litros, silencioso




Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
S B4900 270 FT4	4116007332	270	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	89	1500 x 1200 x 660	154
S B5900B 270 FT5,5	4116007333	270	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1500 x 1200 x 660	177
S B5900B 270 VT5,5	4116007335	270	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1060 x 700 x 1900	230
S B5900B 500 FT5,5	4116007334	500	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1900 x 700 x 1320	229
S B6000 270 FT7,5	4116007336	270	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1500 x 1200 x 660	187
S B6000 270 VT7,5	4116007338	270	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1060 x 700 x 1900	250
S B6000 500 FT7,5	4116007337	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1900 x 700 x 1320	270



S B5900B 270 FT5,5

5,5 CV, 270 litros, silencioso

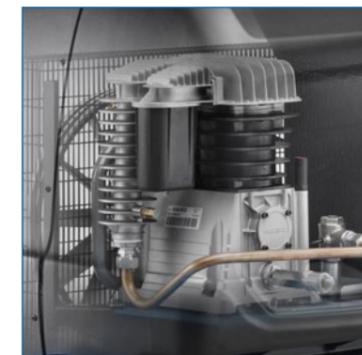

Tecnología de eficacia probada



Flujos de refrigeración bien diseñados



S B6000 500 FT7,5

7,5 CV, 500 litros, silencioso



Cuentahoras de serie



Fácil comprobación del aceite antes de arrancar



Full Silent montado sobre bancada

Compresores silenciosos de una y dos etapas con transmisión por correa

Máxima reducción del nivel sonoro combinada con una gran sencillez de uso.

Esta gama combina la mejor insonorización posible con un elevado nivel de facilidad de uso. Nuestra oferta montada sobre bancada comprende desde pequeños diseños de 2 CV hasta potentes configuraciones de 10 CV.

Aplicaciones



A29B LN M2
2 CV, 27 litros, silencioso

- Fáciles de usar**
Panel de control centralizado
- Máximo confort**
Cubierta metálica con espuma para reducir el ruido
- Mantenimiento sencillo**
Acceso fácil a todos los componentes
- Flexibilidad**
Depósito integrado con tacos antivibratorios

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
A29B LN M2	4116074036	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	81	780 x 470 x 960	86
A29B LN T2	4116074037	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	81	780 x 470 x 960	86
A29B LN M3	4116074041	27	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	82	780 x 470 x 960	87
A29B LN T3	4116074039	27	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	82	780 x 470 x 960	87



B5900 LN T5,5
5,5 CV, silencioso



Panel de control centralizado y fácil de usar



Acceso fácil para el mantenimiento



Refrigeración con ventilador eléctrico adicional (en unidades de 7,5 y 10 CV)

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
B4900 LN T4	4116007011	0	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	85	945 x 760 x 960	170
B5900 LN T5,5	4116007012	0	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	945 x 760 x 960	177
B5900 LN T5,5	4116007014	0	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	945 x 760 x 960	181
B6000 LN T 7,5	4116007015	0	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	12	89	1270 x 780 x 890	234
B6000 LN T 7,5	4116007016	0	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50 YD	12	89	1270 x 780 x 890	240
B7000 LN T 10	4116007017	0	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50	12	91	1270 x 780 x 890	253
B7000 LN T 10	4116007018	0	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50 YD	12	91	1270 x 780 x 890	259




Full Silent montado sobre depósito

Compresores silenciosos de dos etapas con transmisión por correa.

Potentes compresores de pistón de dos etapas para cualquier taller.

Toda la gama de compresores de pistón silenciosos de dos etapas con cubierta metálica viene montada sobre depósito en diferentes configuraciones, con potencias de 4 a 10 CV. Todos ellos comparten una excelente insonorización y sencillez de uso, gracias a los claros paneles de control y la fácil apertura y cierre para realizar el mantenimiento. En el nivel superior se encuentran las máquinas silenciosas totalmente equipadas con secador montado sobre depósito. Un diseño completo "todo en uno".

Aplicaciones

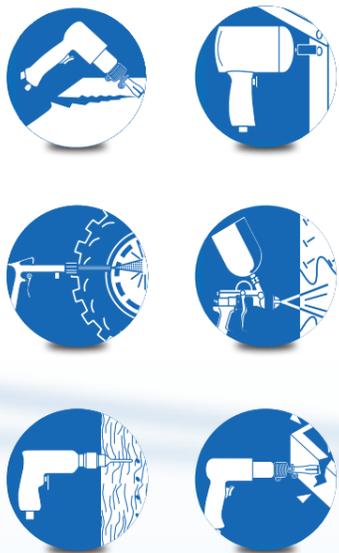

- Confort superior**
Cubierta metálica insonorizada con espuma
- Sencillez de uso**
Panel de control claro y elegantemente agrupado
- Fiabilidad**
Tecnología de elemento de compresión de eficacia probada

- Eficiencia**
Refrigeración con ventilador eléctrico adicional (en las unidades de 7,5 y 10 CV)

B5900 LN 270 T5,5
5,5 CV, 270 litros, silencioso

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
B4900 LN 270 4	4116007010	270	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	85	1600 x 630 x 1530	238
B5900 LN 270 5,5	4116007001	270	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	1600 x 630 x 1530	248
B5900 LN 270 5,5	4116007002	270	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	1600 x 630 x 1530	252
B5900 LN 500 5,5	4116007003	500	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	2020 x 1000 x 1600	302
B5900 LN 500 5,5	4116007004	500	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	2020 x 1000 x 1600	306
B6000 LN 500 7,5	4116007005	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	88	2020 x 1000 x 1600	404
B6000 LN 500 7,5	4116007006	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50 YD	11	88	2020 x 1000 x 1600	410
B7000 LN 500 10	4116007007	500	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50	11	89	2020 x 1000 x 1600	442
B7000 LN 500 10	4116007008	500	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50 YD	11	89	2020 x 1000 x 1600	448




B7000 LN 500 T10 DRY
10 CV, 500 litros, silencioso + secador



Todo en uno: secador integrado



Acceso fácil para el mantenimiento

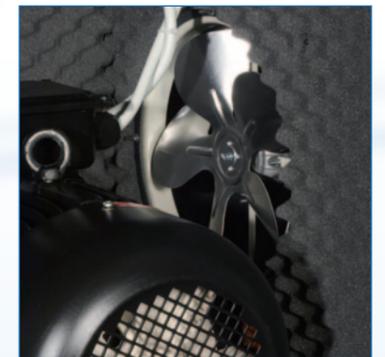

Refrigeración con ventilador eléctrico adicional (en unidades de 7,5 y 10 CV)

Modelo	Referencia	L	l/min	cfm	CV	kW	rpm	Voltaje	Bar	dB(A)	L x A x H (mm)	kg
B5900 LN 500 T 5,5 DRY	4116007040	500	653	22,9	5,5	4	1370	400/3/50	11	87	2020 x 1000 x 1600	302
B5900 LN 500 T 5,5 DRY	4116007041	500	653	22,9	5,5	4	1370	400/3/50 YD	11	87	2020 x 1000 x 1600	306
B6000 LN 500 T 7,5 DRY	4116007042	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	89	2020 x 1000 x 1600	404
B6000 LN 500 T 7,5 DRY	4116007043	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	89	2020 x 1000 x 1600	410
B7000 LN 500 T 10 DRY	4116007044	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	91	2020 x 1000 x 1600	442
B7000 LN 500 T 10 DRY	4116007045	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	91	2020 x 1000 x 1600	448

El mundo de ABAC



Repuestos originales.
Su garantía de calidad.

Su distribuidor autorizado

0699670330

La identificación "original part" (repuesto original) garantiza que estos componentes han superado nuestros criterios de prueba más estrictos. Todas las piezas se han diseñado para adaptarse perfectamente al compresor y se han aprobado para su uso en el compresor especificado. Asimismo, se han probado exhaustivamente para que ofrezcan el mayor nivel de protección, aumenten la vida útil de los compresores y mantengan el coste de propiedad al mínimo, sin comprometer la fiabilidad. El uso de componentes de calidad con el certificado de "original part" asegura la fiabilidad del funcionamiento y no afecta a su garantía, a diferencia de lo que ocurre con otras piezas. Busque por tanto esta certificación de calidad.



www.abacaircompressors.com

Aire comprimido a su servicio