



# ABAC ZERO

De olievrije zuigercompressor



Olievrije compressor

# ABAC ZERO



**Bescherming van het milieu en uw werk is nog nooit zo eenvoudig geweest**

De nieuwe **ABAC ZERO** series komt voort uit de geliefde ABAC A29 en A39 pompen. Al jaren, door de professionele gebruiker gewaardeerd om hun stevigheid en gebruiksgemak. ABAC is trots om een frisse wind te brengen in zijn iconische, oliegesmeerde pompen en daarmee de wereld van professionele compressoren voor altijd veranderen.

**ABAC ZERO** pompen leveren schone, olievrije lucht. Dankzij deze nieuwe innovatieve technologie hoeft u geen olie meer te verversen en vervallen de schoonmaakbeurten vanwege het vette condensaat uit de tankafvoer. Bovendien wordt mogelijke schade door verkeerde of uitgeputte olie vermeden. Dus in één klap geen onderhoudskosten en veeleisende schoonmaakklussen meer.



## Toepassingen



Waspistool



Schuurmachine



Slagmoersleutel




Hakhamer



Blaaspistool

### Schone lucht

Bescherm uw tools;  
geen olieresidu

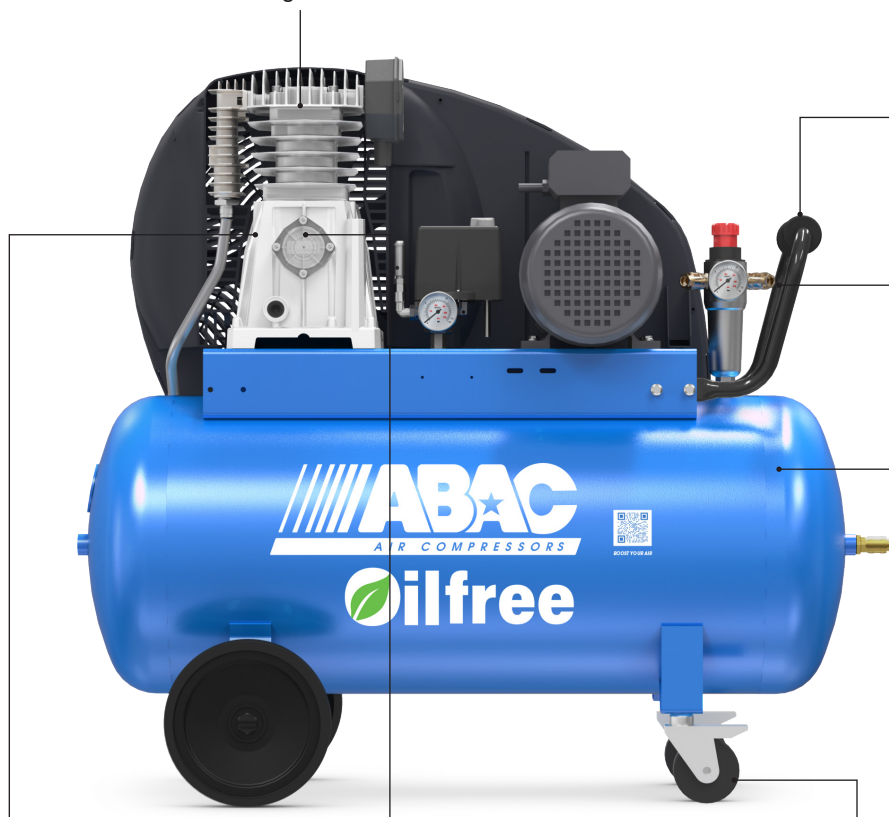

### Comfort

Volledig rubberen  
handvat

### Flexibiliteit

Universele  
snelkoppeling

### Milieuvriendelijk

De noodzaak voor  
condensaatbehandeling is  
geëlimineerd. Zo kunt u het  
milieu beschermen en beter  
voldoen aan internationale  
regelgeving.

### Kostenbesparend


Vergeet de onderhoudskosten  
die nodig zijn voor  
oliegesmeerde compressoren.

### Minder onderhoud

De olievrije pomp  
behoeft uiteraard geen  
olieverversing

### Mobiel

4 professionele  
wielen

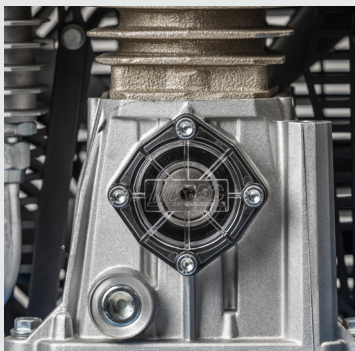

Geen olie  
Geen vervuiling  
Geen zorgen

De **ABAC ZERO** pomp is de ultieme evolutie van eentraps compressoren. Dankzij de geavanceerde materialen en componenten die in het ontwerp zijn gebruikt, is met de **ABAC ZERO** uw lucht vrij van olieresten.

De technologische omschakeling van oliegesmeerde luchtcompressoren resulteert in de mogelijkheid die aan professionals wordt geboden om olie verversings-werkzaamheden te vermijden en tegelijkertijd te voldoen aan de internationale regelgeving.

Elke automonteur, lakspecialist en timmerman profiteert met de **ABAC ZERO** van beperkte onderhoudsbehoefte. Door de nieuwe olie-vrije uitvoering zijn professionals voor eens en altijd bevrijd van het bijvullen en verversen van olie en kunnen ze eindelijk werken met olie-vrije perslucht.



Model	Artikelnummer	L	config.	l/min	Smering	Ppmp	HP	kW	rpm	Volts	Bar	dB(A)	LxWxH (mm)	kg
PRO A29B-0 27 CM2	4116000266	27	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	863x378x693	43
PRO A29B-0 27 CT2	4116000267	27	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	863x378x693	43
PRO A29B-0 50 CM2	4116000268	50	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	863x413x780	49
PRO A29B-0 50 CT2	4116000269	50	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	863x413x780	49
PRO A29B-0 50 CM3	4116000274	50	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	863x410x776	58
PRO A29B-0 50 CT3	4116000275	50	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	863x410x776	58
PRO A29B-0 100 CM2	4116000270	100	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	1006x488x908	56
PRO A29B-0 100 CT2	4116000271	100	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	1006x488x908	56
PRO A29B-0 100 CM3	4116000276	100	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1007x488x908	56
PRO A29B-0 100 CT3	4116000277	100	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	1007x488x908	56
PRO A39B-0 100 CM3	4116000284	100	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1006x488x908	72
PRO A39B-0 100 CT3	4116000285	100	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1006x488x908	72
PRO A29B-0 150 CM2	4116000272	150	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	230/1/50	10	94	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CT2	4116000273	150	C	255	Olievrij	A29B-0	2	1,5	1075	400/3/50	10	94	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CM3	4116000278	150	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1306x501x987	87
PRO A29B-0 150 CT3	4116000279	150	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	1306x501x987	87
PRO A39B-0 150 CM3	4116000286	150	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1306x501x987	87
PRO A39B-0 150 CT3	4116000287	150	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1306x501x987	87
PRO A29B-0 200 CM3	4116000280	200	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	230/1/50	10	96	1437x573x1039	91
PRO A29B-0 200 CT3	4116000281	200	C	320	Olievrij	A29B-0	3	2,2	1300	400/3/50	10	97	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CM3	4116000288	200	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CT3	4116000289	200	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1437x573x1039	91
PRO A39B-0 200 CT4	4116000292	200	C	486	Olievrij	A39B-0	4	3	1300	400/3/50	10	97	1500x470x1110	91
PRO A39B-0 270 CM3	4116000290	270	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	230/1/50	10	96	1437x573x1039	138
PRO A39B-0 270 CT3	4116000291	270	C	393	Olievrij	A39B-0	3	2,2	1050	400/3/50	10	97	1437x573x1039	138
PRO A39B-0 270 CT4	4116000293	270	C	486	Olievrij	A39B-0	4	3	1300	400/3/50	10	97	1437x573x1039	138

**ABAC Air Compressors Netherlands**  
GALLIERSWEG 27, 5349 AT OSS  
TEL. +31 (0) 412 667 999  
MAIL INFO@CREEMERS.NL  
WWW.ABACAIRCOMPRESSORS.COM

©ABAC 2020

DE INHOUD VAN DEZE PUBLICATIE VALT ONDER HET COPYRIGHT VAN DE UITGEVER EN MAG NIET WORDEN GEREPRODUCEERD (ZELFS GEEN UITTREKSELS) TENZIJ VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING IS VERLEEND. ALLES IS IN HET WERK GESTELD OM DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE IN DEZE PUBLICATIE TE GARANDEREN, MAAR ER KAN GEEN AANSPRAKELIJKHEID WORDEN AANVAARD VOOR VERLIES OF SCHADE, DIRECT, INDIRECT OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT.

