



FORMULA & GENESIS SCHROEFCOMPRESSOREN

5.5-26kW FS & VSD

**Excellentie tot een
ondenkbaar niveau.**



Maak kennis met hoogwaardige schroefcompressor technologie!

5.5kW - 26kW, vast en variabel toerental

Ontwikkeld om kostenbesparend en energie-efficiënt te zijn, laten de FORMULA en GENESIS schroefcompressoren met vast én variabel toerental zien wat intelligentie inhoudt. Een ultieme oplossing voor uw veeleisende persluchtbehoefte. De slim ontwikkelde, direct aangedreven units zorgen voor ongekennde betrouwbaarheid waarbij de uitvoeringen met variabel toerental tot wel 35% op energiekosten besparen, naast dat het de "cost of ownership" reduceert met gemiddeld 25%!



Eenvoudig onderhoud

Omdat alle onderhoudsonderdelen achter het voorpaneel zijn geplaatst, wordt onderhoud een eenvoudige klus. Hiermee bespaart u tijd in het onderhoud uitvoeren!



Hogere prestaties

Het nieuw ontwikkelde, direct aangedreven schroefblok heeft een nettoluchtopbrengst van 9% meer ten opzichte van de voorganger.



Lage bedrijfskosten

Dankzij de lage opstartsnelheid en betrouwbare onderdelen wordt onderhoud geminimaliseerd. Dit bespaart u op termijn kosten op te vervangen componenten!



Significante energiebesparing

Directe aandrijving zorgt voor energiebesparingen ten opzichte van v-snaar aangedreven machines.



Hogere betrouwbaarheid


Materialen van hoge kwaliteit voor topprestaties.



Schone en droge lucht

Standaard met koeldroger en persluchtfilters ingebouwd. Dit zorgt voor uiterst schone uitgaande perslucht.

- 1 Opgebouwde koeldroger in combinatie met filters zorgen voor een uiterst droge en schone uitgaande perslucht.
- 2 Paneelfilter van hoge kwaliteit haalt het meest grove vuil uit de aangezogen lucht.
- 3 Motor met hoog rendement:
 - 9% efficiënter dan de vorige generatie GENESIS
 - Draait bij de VSD-uitvoeringen coherent aan de luchtafname, dus op lagere toeren bij minder luchtverbruik.
- 4 Uitvoerbaar op of naast persluchtketel.
- 5 Betrouwbare olieseperator zorgt dat de olie blijft circuleren om de smerende werking te bevorderen.

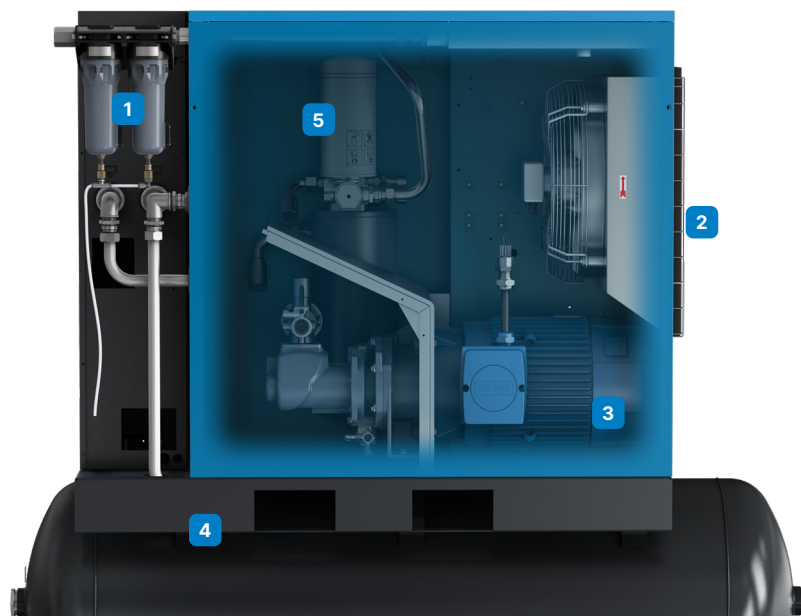

Alles-in-één oplossing

Een volwaardige persluchtinstallatie bestaat vaak minimaal uit een compressor, persluchtketel, koeldroger en filters. Bij de GENESIS 5.5kW-26kW is dit allemaal in één machine gebouwd om u ruimte en investeringskosten te besparen. Heeft u al een persluchtketel, of is er geen behoefte naar? Dan is de FORMULA dé machine voor u! Ook een alles-in-één oplossing, maar dan zonder ketel. Naast deze standaard compacte uitvoering, zijn er nog meer innovatieve opties te krijgen om het plaatje écht compleet te maken.

Opties

Heavy-duty aanzuigfilter

Een extra robuust aanzuigfilter om uw GENESIS of FORMULA feilloos te laten werken in een stoffige omgeving. Ideaal wanneer uw compressor in een drukke werkplaats komt te staan.

Warmteterugwinning

Bij de werking van een compressor komt warmte vrij. Deze warmte kan worden hergebruikt voor bijvoorbeeld andere systemen of verwarmingen. Tot maar liefst 75% van vrijkomende hitte kan worden hergebruikt om op energiekosten te besparen!

Food-grade olie

Wanneer uw perslucht in aanraking komt met uw eindproduct en olie hierbij schadelijk is, kan de werking worden aangepast om te werken op food-grade olie. Ideaal bij bijvoorbeeld het verpakken van eten!



GELUIDSARM

STIL

Ontspannen werken in een rustige omgeving dankzij het lage geluidsniveau.



ALLE OPLOSSINGEN

BREED ASSORTIMENT

Van 7.5 tot 30PK, op ketel en stand alone, voor een breed scala aan combinaties.



MINDER RUIMTE, MEER LUCHT

COMPACT

Bespaar ruimte met een alles-in-één compressor t.o.v. een losse compressor, ketel en koeldroger.



INTELLIGENTE BESTURING



CONTROLE

De unieke, ingebouwde Airlogic regelaar is eenvoudig te besturen en maakt het instellen van werkdruk eenvoudiger.

ÉÉN GROTE FAMILIE

De GENESIS en FORMULA schroefcompressoren vullen elkaar geweldig aan: schroefcompressor op ketel? Simpel, GENESIS. Schroefcompressor zonder ketel? Simpel, FORMULA. Beide modellen zijn met geïntegreerde koeldroger verkrijgbaar waardoor u geen extra investering hoeft te doen voor een losstaande koeldroger!

Ontdek de voordelen van de uitvoeringen met vast en variabel toerental.

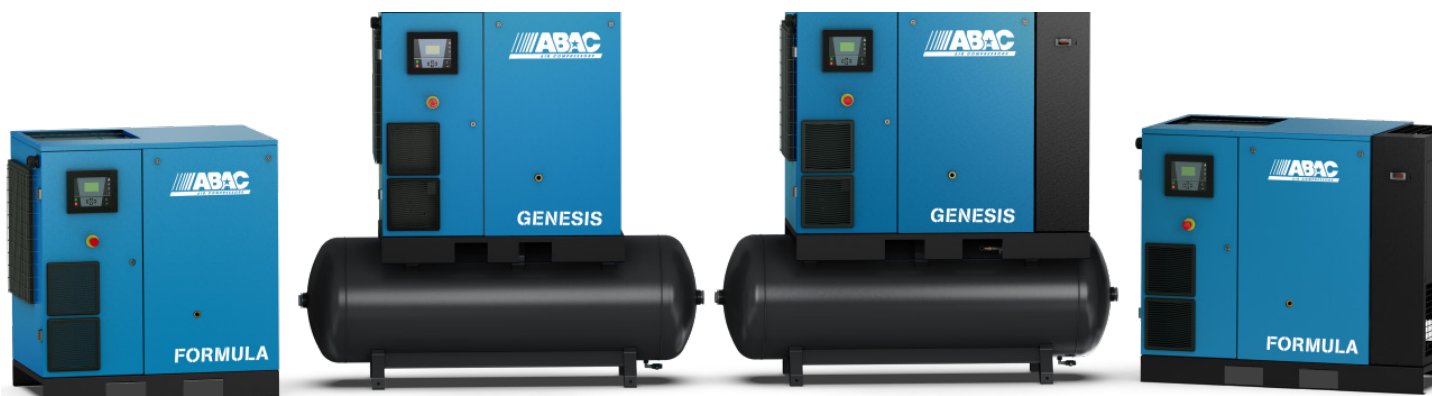

Uiterst efficiënt

100% werkcyclus met
100% kwalitatief hoge
perslucht



Uiterst betrouwbaar

Nieuw ontwikkeld
schroefblok voor
ongekende prestaties

GENESIS/FORMULA 5.5-22kW

Vaste snelheid

- ✓ Toonaangevend in luchtlevering
- ✓ Continu gebruik
- ✓ Geavanceerde controller
- ✓ Losse units en op tank gemonteerde modellen
- ✓ Optioneel condenspreventie
- ✓ Optioneel voor schone en droge lucht met geïntegreerde droger en filters
- ✓ Zeer stil

GENESIS I/FORMULA I 7.5-26kW

VSD

- ✓ Toonaangevend in luchtlevering
- ✓ Continu gebruik
- ✓ Geavanceerde controller
- ✓ Losse units en op tank gemonteerde modellen
- ✓ Optioneel condenspreventie
- ✓ Optioneel voor schone en droge lucht met geïntegreerde droger en filters
- ✓ Tot 7 decibel stiller dan een compressor met vaste snelheid
- ✓ Energiebesparing tot 30% vergeleken met vaste snelheid
- ✓ Minder slijtage van componenten voor een langere levensduur en lagere operationele kosten
- ✓ Lagere startstromen verhogen de betrouwbaarheid

Technische specificaties

FORMULA - Vaste snelheid



5.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025384	FORMULA 5.5 8 CE	7.5	5.5	400/3/50	880	8	0	Nee	62	1065x665x1070	241
4152025385	FORMULA 5.5 10 CE	7.5	5.5	400/3/50	700	10	0	Nee	62	1065x665x1070	241
4152025392	FORMULA E 5.5 8 CE	7.5	5.5	400/3/50	880	8	0	Ja	62	1065x665x1070	268
4152025393	FORMULA E 5.5 10 CE	7.5	5.5	400/3/50	700	10	0	Ja	62	1065x665x1070	268

7.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025386	FORMULA 7.5 8 CE	10	7.5	400/3/50	1240	8	0	Nee	63	1065x665x1070	246
4152025387	FORMULA 7.5 10 CE	10	7.5	400/3/50	1080	10	0	Nee	63	1065x665x1070	246
4152025388	FORMULA 7.5 13 CE	10	7.5	400/3/50	830	13	0	Nee	63	1065x665x1070	246
4152025394	FORMULA E 7.5 8 CE	10	7.5	400/3/50	1240	8	0	Ja	63	1065x665x1070	276
4152025395	FORMULA E 7.5 10 CE	10	7.5	400/3/50	1080	10	0	Ja	63	1065x665x1070	276
4152025396	FORMULA E 7.5 13 CE	10	7.5	400/3/50	830	13	0	Ja	63	1065x665x1070	276

11kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025389	FORMULA 11 8 CE	15	11	400/3/50	1675	8	0	Nee	65	1150x667x1070	266
4152025390	FORMULA 11 10 CE	15	11	400/3/50	1510	10	0	Nee	65	1150x667x1070	266
4152025391	FORMULA 11 13 CE	15	11	400/3/50	1210	13	0	Nee	65	1150x667x1070	266
4152025397	FORMULA E 11 8 CE	15	11	400/3/50	1675	8	0	Ja	65	1150x667x1070	296
4152025398	FORMULA E 11 10 CE	15	11	400/3/50	1510	10	0	Ja	65	1150x667x1070	296
4152025399	FORMULA E 11 13 CE	15	11	400/3/50	1210	13	0	Ja	65	1150x667x1070	296

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.



FORMULA - Vaste snelheid

15kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025526	FORMULA 15 8 CE	20	15	400/3/50	2330	8	0	Nee	67	1165x665x1070	270
4152025527	FORMULA 15 10 CE	20	15	400/3/50	2110	10	0	Nee	67	1165x665x1070	270
4152025528	FORMULA 15 13 CE	20	15	400/3/50	1690	13	0	Nee	67	1165x665x1070	270
4152025535	FORMULA E 15 8 CE	20	15	400/3/50	2330	8	0	Ja	67	1165x665x1070	297
4152025536	FORMULA E 15 10 CE	20	15	400/3/50	2110	10	0	Ja	67	1165x665x1070	297
4152025537	FORMULA E 15 13 CE	20	15	400/3/50	1690	13	0	Ja	67	1165x665x1070	297

18.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025529	FORMULA 18 8 CE	25	18.5	400/3/50	3110	8	0	Nee	69	1204x805x1220	361
4152025530	FORMULA 18 10 CE	25	18.5	400/3/50	2720	10	0	Nee	69	1204x805x1220	361
4152025531	FORMULA 18 13 CE	25	18.5	400/3/50	2300	13	0	Nee	69	1204x805x1220	361
4152025538	FORMULA E 18 8 CE	25	18.5	400/3/50	3110	8	0	Ja	69	1659x805x1220	434
4152025539	FORMULA E 18 10 CE	25	18.5	400/3/50	2720	10	0	Ja	69	1659x805x1220	434
4152025540	FORMULA E 18 13 CE	25	18.5	400/3/50	2300	13	0	Ja	69	1659x805x1220	434

22kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025532	FORMULA 22 8 CE	30	22	400/3/50	1675	8	0	Nee	70	1204x805x1220	377
4152025533	FORMULA 22 10 CE	30	22	400/3/50	1510	10	0	Nee	70	1204x805x1220	377
4152025534	FORMULA 22 13 CE	30	22	400/3/50	1210	13	0	Nee	70	1204x805x1220	377
4152025541	FORMULA E 22 8 CE	30	22	400/3/50	1675	8	0	Ja	70	1659x805x1220	464
4152025542	FORMULA E 22 10 CE	30	22	400/3/50	1510	10	0	Ja	70	1659x805x1220	464
4152025543	FORMULA E 22 13 CE	30	22	400/3/50	1210	13	0	Ja	70	1659x805x1220	464

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

GENESIS - Vaste snelheid



5.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152059596	GENESIS 5.5 8 270 CE	7.5	5.5	400/3/50	880	8	270	Ja	62	1150x642x1687	338
4152059597	GENESIS 5.5 10 270 CE	7.5	5.5	400/3/50	700	10	270	Ja	62	1150x642x1687	338
4152025408	GENESIS 5.5 8 500 CE	7.5	5.5	400/3/50	880	8	500	Ja	62	1935x642x1689	426
4152025409	GENESIS 5.5 10 500 CE	7.5	5.5	400/3/50	700	10	500	Ja	62	1935x642x1689	426

7.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152059598	GENESIS 7.5 8 270 CE	10	7.5	400/3/50	1153	8	270	Ja	63	1150x642x1712	346
4152059599	GENESIS 7.5 10 270 CE	10	7.5	400/3/50	1000	10	270	Ja	63	1150x642x1712	346
4152059600	GENESIS 7.5 13 270 CE	10	7.5	400/3/50	810	13	270	Ja	63	1150x642x1712	346
4152025410	GENESIS 7.5 8 500 CE	10	7.5	400/3/50	1153	8	500	Ja	63	1935x642x1714	431
4152025411	GENESIS 7.5 10 500 CE	10	7.5	400/3/50	1000	10	500	Ja	63	1935x642x1714	431
4152025412	GENESIS 7.5 13 500 CE	10	7.5	400/3/50	810	13	500	Ja	63	1935x642x1714	431

11kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152059601	GENESIS 11 8 270 CE	15	11	400/3/50	1675	8	270	Ja	65	1150x642x1687	361
4152059602	GENESIS 11 10 270 CE	15	11	400/3/50	1510	10	270	Ja	65	1150x642x1687	361
4152059603	GENESIS 11 13 270 CE	15	11	400/3/50	1210	13	270	Ja	65	1150x642x1687	361
4152025413	GENESIS 11 8 500 CE	15	11	400/3/50	1675	8	500	Ja	65	1935x642x1689	451
4152025414	GENESIS 11 10 500 CE	15	11	400/3/50	1510	10	500	Ja	65	1935x642x1689	451
4152025415	GENESIS 11 13 500 CE	15	11	400/3/50	1210	13	500	Ja	65	1935x642x1689	451

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

GENESIS - Vaste snelheid



15kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152059623	GENESIS 15 8 270 CE	20	15	400/3/50	2330	8	270	Ja	67	1165x665x1687	367
4152059624	GENESIS 15 10 270 CE	20	15	400/3/50	2110	10	270	Ja	67	1165x665x1687	367
4152059625	GENESIS 15 13 270 CE	20	15	400/3/50	1690	13	270	Ja	67	1165x665x1687	367
4152025547	GENESIS 15 8 500 CE	20	15	400/3/50	2330	8	500	Ja	67	1935x665x1689	455
4152025548	GENESIS 15 10 500 CE	20	15	400/3/50	2110	10	500	Ja	67	1935x665x1689	455
4152025549	GENESIS 15 13 500 CE	20	15	400/3/50	1690	13	500	Ja	67	1935x665x1689	455

18.5kW




Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025550	GENESIS 18 8 500 CE	25	18.5	400/3/50	3110	8	500	Ja	69	1950x810x1850	624
4152025551	GENESIS 18 10 500 CE	25	18.5	400/3/50	2720	10	500	Ja	69	1204x805x1220	624
4152025552	GENESIS 18 13 500 CE	25	18.5	400/3/50	2300	13	500	Ja	69	1204x805x1220	624

22kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152025553	GENESIS 22 8 500 CE	30	22	400/3/50	3650	8	500	Ja	70	1950x810x1850	654
4152025554	GENESIS 22 10 500 CE	30	22	400/3/50	3240	10	500	Ja	70	1950x810x1850	654
4152025555	GENESIS 22 13 500 CE	30	22	400/3/50	2770	13	500	Ja	70	1950x810x1850	654

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

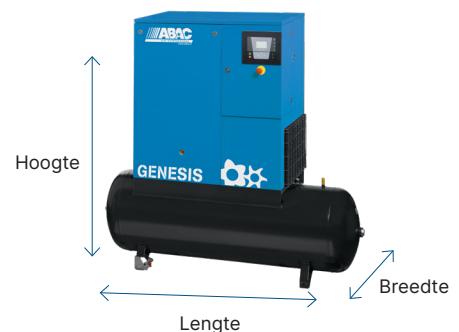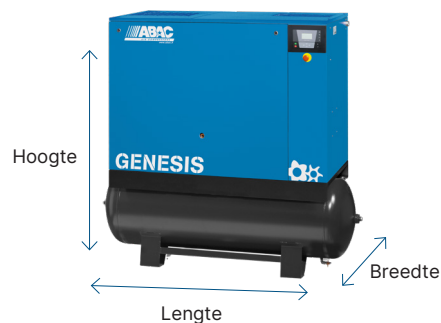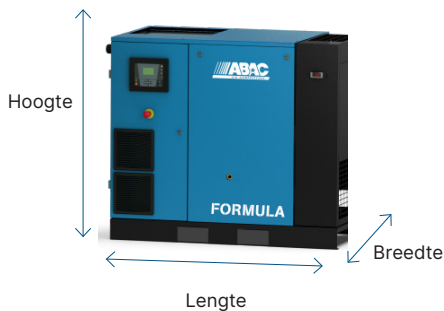

FORMULA & GENESIS 7.5-26kW

Variabele snelheid

Ervaar de uitzonderlijke prestaties en betrouwbaarheid vandaag nog!

Bespaar tot 35% op de energiekosten terwijl u profiteert van vele andere voordelen.



// Betrouwbaarheid

Onze softstarter zorgt voor een gecontroleerde en geleidelijke acceleratie van uw motor, met tot 80% minder kracht op de hoofdcomponenten tijdens het opstarten dan bij een vaste snelheid. Zeg vaarwel tegen mechanische belasting van uw motor en lagers en hallo tegen een soepele werking!

// Besparend

Bespaar tot 35% op energieverbruik met onze nieuwste FORMULA & GENESIS in vergelijking tot compressoren met vaste snelheid! Met geavanceerde functies die de efficiëntie verhogen, kunt u genieten van maximale besparingen terwijl u toch de benodigde prestaties krijgt.

// Compact & Stil

Deze serie is ontworpen voor een stille werking vanaf slechts 64 dB(A). Het compacte formaat en onze alles-in-één oplossingen bieden voldoende luchtopslag en flexibele mogelijkheden, waardoor ze perfect zijn voor gebruik op uw productievloer zonder afleiding te veroorzaken.

// Robuust

Het robuuste ontwerp maakt eenvoudige verplaatsing mogelijk dankzij de sleuven ten behoeve van de vorken van een heftruck. Dit maakt verplaatsing veilig en eenvoudig.



Technische specificaties

FORMULA - Variabele snelheid



7.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152019800	FORMULA I 7.5 13 CE	10	7.5	400/3/50	829 - 1225	13	0	Nee	64	995x655x1045	227

11kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152019805	FORMULA I 11 13 CE	15	11	400/3/50	1205 - 1823	13	0	Nee	64	995x655x1045	243

15kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152019810	FORMULA I 15 13 CE	20	15	400/3/50	1394 - 2217	13	0	Nee	65	995x655x1045	246
4152033171	FORMULA I 15x 13 CE	20	15	400/3/50	2064 - 2852	13	0	Nee	68	1200x835x1220	330
4152033172	FORMULA E I 15x 13 CE	20	15	400/3/50	2064 - 2852	13	0	Ja	68	1450x835x1220	375

18.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152033174	FORMULA I 18.5 13 CE	25	18.5	400/3/50	2270 - 3334	13	0	Nee	70	1200x835x1220	355
4152033175	FORMULA E I 18.5 13 CE	25	18.5	400/3/50	2270 - 3334	13	0	Ja	70	1450x835x1220	405

22kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152033177	FORMULA I 22 13 CE	30	22	400/3/50	2934 - 3827	13	0	Nee	71	1200x835x1220	370
4152033178	FORMULA E I 22 13 CE	30	22	400/3/50	2934 - 3827	13	0	Ja	71	1450x835x1220	420

26kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152033180	FORMULA I 26 13 CE	35	26	400/3/50	3263 - 4157	13	0	Nee	72	1200x835x1220	385
4152033181	FORMULA E I 26 13 CE	35	26	400/3/50	3263 - 4157	13	0	Ja	72	1450x835x1220	435

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.

GENESIS - Variabele snelheid



7.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152019803	GENESIS IE 7.5 13 270 CE	10	7.5	400/3/50	829 - 1225	13	270	Ja	64	1535x655x1550	353
4152019804	GENESIS IE 7.5 13 500 CE	10	7.5	400/3/50	829 - 1225	13	500	Ja	64	1935x655x1680	427

11kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152019808	GENESIS IE 11 13 270 CE	15	11	400/3/50	1205 - 1823	13	270	Ja	64	1535x655x1550	371
4152019809	GENESIS IE 11 13 500 CE	15	11	400/3/50	1205 - 1823	13	500	Ja	64	1935x655x1680	445

15kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152019813	GENESIS IE 15 13 270 CE	20	15	400/3/50	1394 - 2217	13	270	Ja	65	1535x655x1550	445
4152019814	GENESIS IE 15 13 500 CE	20	15	400/3/50	1394 - 2217	13	500	Ja	65	1935x655x1680	465
4152033173	GENESIS IE 15x 13 500 CE	20	15	400/3/50	2064 - 2852	13	500	Ja	68	1940x835x1835	550

18.5kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152033176	GENESIS IE 18 13 500 CE	25	18.5	400/3/50	2270 - 3334	13	500	Ja	70	1940x835x1835	580

22kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152033179	GENESIS IE 22 13 500 CE	30	22	400/3/50	2934 - 3827	13	500	Ja	71	1940x835x1835	595

26kW

Artikel	Type	PK	kW	Volt/Fase/Hz	Aanzuigvolume (l/min)*	Werkdruk (Bar)	Ketelinhoud (Liter)	Koeldroger (Ja/Nee)	Geluidsniveau dB(A)**	LxBxH (mm)	Gewicht (KG)
4152033182	GENESIS IE 26 13 500 CE	35	26	400/3/50	3263 - 4157	13	500	Ja	72	1940x835x1835	610

* Prestaties van de compressor gemeten volgens ISO1217, bijlage C, laatste editie

** Geluidsniveau gemeten volgens ISO2151 2004.



Perslucht. Altijd. Overal.

Haal het meeste uit uw ABAC compressor

ABAC AirTube is een gratis te downloaden app die dient als productgids en als hulpmiddel om snel reserveonderdelen te vinden.

**AIR
TUBE**



Download de Airtube app nu.

- Op zoek naar bepaalde onderdelen om de compressor te repareren?
- Wilt u een training volgen over het aandraaien van een aandrijfriem of het vervangen van een luchtfilter?
- Hebt u extra documentatie nodig om veelvoorkomende problemen met het oplossen van problemen te begrijpen?
- Bent u bedreven in technische documentatie?

© ABAC 2024

The contents of this publication are the copyright of the publisher and may not be reproduced (even extracts) unless prior written permission is granted. Every care has been taken to ensure the accuracy of the information contained in this publication but no liability can be accepted for any loss or damage whether direct, indirect or consequential arising out of the use of the information contained herein.

Certain image(s) used under license from Shutterstock.com.

Neem nu contact op met uw plaatselijke ABAC dealer

www.abacnederland.nl