

Catálogo de Productos **TARIFA 2020**





www.abacaircompressors.com



DESCARGA LA
TARIFA 2020

PDF EN NUESTRA WEB
APP EN PLATAFORMAS

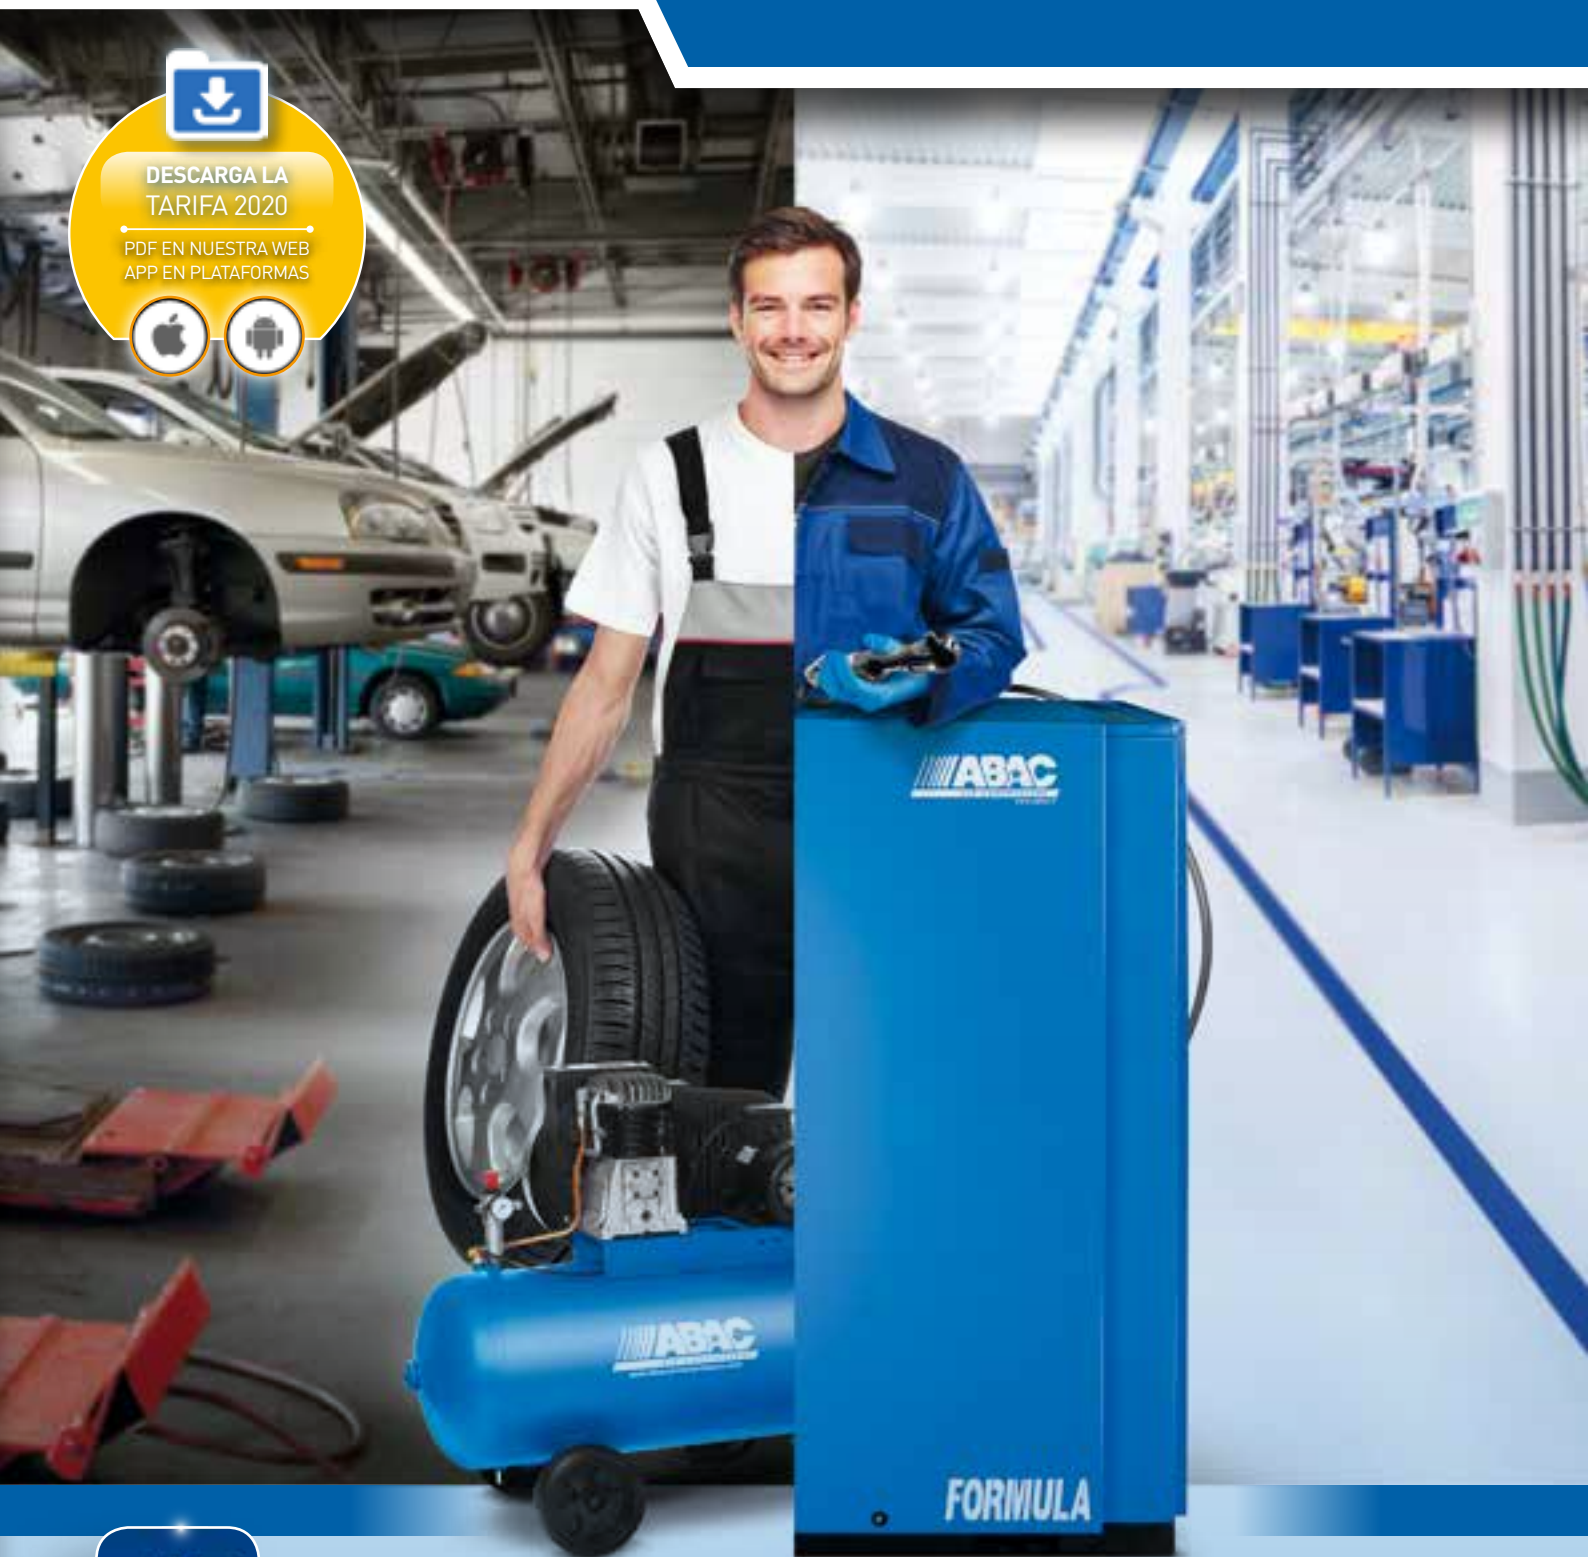

NUEVA APP
DISPONIBLE

Air. Anytime. Anywhere.



Únase a las Ventajas de ABAC El Valor de nuestra marca

ABAC Aria Compressa se fundó en 1980, pero su legado se remonta a más de 60 años. Las expectativas del cliente siempre han impulsado el desarrollo de nuestros productos. En consecuencia, contamos con una gama de aire comprimido que satisface todas sus necesidades y le ofrece la calidad que está buscando. Además, nuestra presencia en todo el mundo le garantiza el mejor servicio en todo momento.



Líder en tecnología

Gracias a los años de experiencia, ABAC cuenta con un amplio conocimiento técnico que le proporciona soluciones de aire comprimido que cumplan su cometido. Entender las necesidades de nuestros clientes es nuestra guía en el mundo del aire comprimido.



Calidad reconocida

Usted espera calidad y fiabilidad de su compresor ABAC. Nuestras instalaciones de producción combinan historia y experimentan con los métodos de producción más modernos. Certificamos y garantizamos todos los productos que fabricamos para asegurarle que ABAC es una marca de confianza.



Rentabilidad

Como cliente, quiere un producto que le ofrezca una mayor rentabilidad. ABAC es exactamente eso, le ofrece una completa gama de productos a un precio competitivo. Con la combinación perfecta de experiencia y flexibilidad, le ofrece calidad al mejor precio del mercado de aire comprimido industrial, profesional y del bricolaje.



Extensa red

La extensa red de distribuidores y proveedores le garantiza que siempre hay un representante de ABAC cerca para proporcionarle servicio, asistencia o productos. Por lo tanto, usted solo céntrese en su negocio, ABAC se encarga del resto.



Diseño fácil de usar

Uno de los pilares de la filosofía de ABAC ha sido siempre desarrollar sus productos pensando en el cliente. Como resultado, los compresores ABAC están diseñados para que sean fáciles de usar y le proporcionen el aire comprimido cuando y donde lo necesite.



**Beneficiese ya de nuestros
sólidos valores y únase a ABAC.**

Air. Anytime. Anywhere.

Tabla de Contenidos

Compresor de Pistón

Guía de Selección		4
Compresor Económico	Serie BASE	6
Coaxial sin aceite	Serie LINE	8
Coaxial Especial	Serie PRO Multibox	9
Con manguera Incluida	Serie LINE	10
Coaxial Silencioso	OS Series	12
Coaxial Lubricado	Serie LINE	14
	Serie PRO	15
Correas 1 Etapa	Serie LINE	16
	Serie PRO	17
	Serie SILENT	18
	Serie FULL SILENT	19
Correas 2 Etapas	Serie PRO	20
	Serie PRO Bajas Revoluciones	21
	Serie PRO 15 BAR	22
	Serie PRO Hierro Fundido	23
	Serie PRO Compacto FFO	24
	Serie SILENT	25
	Serie FULL SILENT	26
	Serie SILENT SLN Bajas Revoluciones	27
Correas Especial	Serie PRO Vertical	26
	Serie PRO Bancada / Tandem	28
Exento de Aceite - Dental	cleanAIR	29
Autónomo	engineAIR	30
Repuestos	Cabezales / Kits Mantenimiento	32
	Aceite / Resto Repuestos	33

Compresor de Tornillo

Serie SPINN	34
Serie GENESIS	36
Serie FORMULA	38

Tratamiento de Aire

Calidad de Aire		40
Depósitos		41
Secador Frigorífico	Serie COOL	42
	Serie DRY	43
Filtros de Línea		44
Purgas Separadores agua-aceite		45

Sistema de Tuberías AIRnet

46

Herramientas Neumáticas y Accesorios

Características	50
Accesorios	51
Herramientas Neumáticas	52
Pistolas	53
Kit Herramientas Neumáticas Maletines	54
Mangueras	56
Racorería	57
Herramientas para distribuidores ABAC	58
Condiciones Generales de Venta	59



Tres pasos para seleccionar el compresor adecuado

1. ¿Para qué tipo de aplicaciones necesita el compresor de pistón?

Seleccionar el tipo de aplicación es una cosa, el caudal de aire necesario para realizarla, otra. Use la fórmula para determinar el desplazamiento de aire necesario y defina su posición en la matriz:

CONSUMO AIRE l/min= (herramienta 1 + herramienta 2 + herramienta 3) + 25%

Ejemplo:

Pulidora roto-orbital 300 l/min	+	Llave de carraca 200 l/min	+	Pistola de aire 100 l/min	+	25% del total 150 l/min	=	750 l/min
------------------------------------	---	-------------------------------	---	------------------------------	---	----------------------------	---	------------------

2. ¿Con qué frecuencia usará su compresor?

Uso ocasional:

Si necesita un compresor sólo ocasionalmente para aplicaciones menos exigentes, como soplado, inflado o instalación de clavos, nuestra tecnología de transmisión directa será probablemente la solución óptima. Esta tecnología está disponible con lubricación y exenta de aceite, ofreciendo esta última menos mantenimiento y ausencia de tratamiento del aceite residual.

Uso intermitente:

Para un uso más frecuente e intensivo de un compresor para aplicaciones profesionales, la mejor elección son nuestros modelos de una etapa con transmisión por correa. Estos compresores son idóneos para realizar todas las tareas mencionadas, aunque también se pueden emplear para pintura, apriete con llave de carraca o de impacto y muchas otras aplicaciones.

Uso frecuente:

Por último, los compresores de dos etapas ofrecen mayor caudal de aire y una presión de hasta 15 bar. Esto los convierte en la elección ideal para aplicaciones más intensivas y de uso frecuente, como percusión, apriete con llave de impacto, amolado, etc.

3. ¿Qué nivel de confort del usuario espera?

ABAC tiene continuamente presente al cliente en el diseño de sus nuevos productos, por lo que siempre se puede esperar mayor fiabilidad y sencillez de uso. Los tres niveles de nuestra oferta completa añaden funciones adicionales que aumentan el confort del usuario. Todos los niveles ofrecen las conocidas ventajas de ABAC, como las soluciones plug & play, siempre disponibles y listas para usar. Cada nivel distingue a un grupo objetivo específico.

¿Tiene preparadas las respuestas?. Consulte la matriz de productos para definir con precisión las necesidades de sus clientes.

Aire Aspirado	Tamaño depósito	hp
130 - 230 l/min	0 - 100L	1,5 - 2
220 - 340 l/min		2 - 3
230 - 490 l/min	27 - 270L	2 - 4
500 - 2400 l/min	200 - 900L	4 - 20

Serie LINE

- Ligeros y compactos
- Fáciles de transportar o mover
- Uso simple y sencillo
- Funcionamiento fiable

Serie PRO

- Avanzada sencillez de uso
- Excelente confort
- Mayor rendimiento
- Extraordinaria durabilidad y eficiencia

Serie SILENT

- Insonorización y confort
- Flexibles y fáciles de usar
- Diseños robustos y duraderos
- Alto rendimiento

Transmisión Directa

Uso ocasional

Una etapa

Uso intermitente

Dos etapas

Uso frecuente

Frecuencia de uso y tipo de aplicación

Nivel de confort



Compresor de Pistón Económico

Coaxial

Serie BASE



Los equipos coaxiales Serie BASE suponen la perfecta solución para pequeños trabajos domésticos al mejor precio posible

Las principales características de esta gama son la sencillez y facilidad de uso para aplicaciones de poca demanda de aire. Sin descuidar, por supuesto, la calidad contrastada de ABAC.



Fiabilidad

Máxima protección en principales componentes

VENTO B15
1,5hp, 6 litros, sin aceite



Fáciles de usar

Salida regulada con indicadores de presión interna y regulada

Estabilidad

Depósito de gran capacidad

POLE POSITION B20

2hp, 24 litros, con aceite



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
SIN ACEITE-SIN RUEDAS											
VENTO B15	1129100008	1,5	1,1	6	160	230/1/50	8	68 - 90	360 x 300 x 480	11	150
SIN ACEITE-CON RUEDAS											
POLE POSITION B15	1129100009	1,5	1,1	24	160	230/1/50	8	68 - 90	610 x 320 x 590	18	150
CON ACEITE-CON RUEDAS											
POLE POSITION B20	1129100007	2	1,5	24	190	230/1/50	8	73 - 95	610 x 310 x 580	24	150
MONTECARLO B20	1129100006			50					770 x 430 x 660	32	195

Compresor de Pistón Económico

Correas 1 Etapa

Serie BASE



El compresor de correas Serie BASE es el equipo idóneo con características suficientes para la iniciación del profesional en el aire comprimido

Simple y potentes, los compresores BASE aportan unas prestaciones suficientes para ser utilizados en aplicaciones más avanzadas.




Seguridad

Protección de correas metálica muy resistente

Fiabilidad

Cilindro de hierro fundido con pistones con segmentos

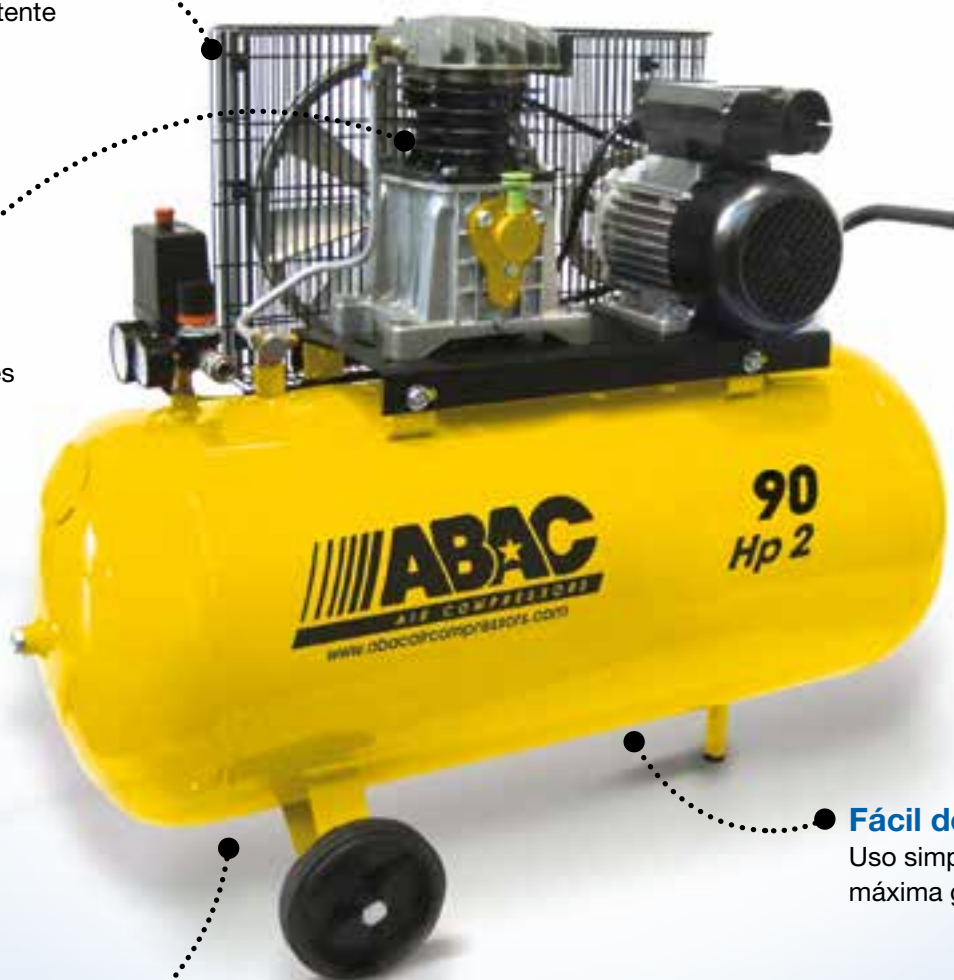

10 bar



Fácil de usar

Uso simple de máxima garantía

B26-90 CM2

2hp, 90 litros, correas, con aceite



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
B26-50 CM2	1121450003	2	1,5	50	210	1240	230/1/50	10	72 - 95	1010 x 360 x 730	50	550
B26-90 CM2	1121450004			90						1100 x 400 x 830	62	590
B26B-90 CM3	1121450005	3	2,2	90	240	1500	230/1/50	10	74 - 97	1100 x 400 x 830	64	630
B26B-150 CM3	1121450006			150						1360 x 540 x 1060	90	730
B26B-200 CM3	1121450007			200						1460 x 640 x 1140	125	860

Compresor de Pistón

Coaxial sin aceite

Serie LINE



La gama O15 ofrece grandes soluciones para pequeñas aplicaciones que requieren aire comprimido y para trabajos domésticos

Tareas como limpieza de polvo, inflado de ruedas de bicicleta y ciertos trabajos domésticos, como clavar clavos o instalar grapas, se pueden hacer fácilmente con esta gama de compresores pequeños, ligeros y compactos.



COMPY O15
1,5 hp, sin depósito, sin aceite



POLE POSITION O15
1,5 hp, 24 litros, sin aceite



Enrollador de cable integrado



Doble control de presión: interna y regulada



Diseño ergonómico

Seguridad

Sin derrames de aceite

Manejabilidad

Ligeros y fáciles de transportar

Fáciles de usar

Conexión simple



START O15
1,5 hp, 6 litros, sin aceite

Confort

Espacio mínimo de ocupación



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
SIN RUEDAS											
COMPY O15	1129100032	1,5	1,1	0	180	230/1/50	8	68 - 90	380 x 280 x 170	4	130
START O15	1129100029			6					320 x 370 x 290	10	160
CON RUEDAS											
POLE POSITION O15	1129100049	1,5	1,1	24	180	230/1/50	8	68 - 90	610 x 310 x 500	16	185

Concepto MULTIBOX para aplicaciones especiales

Con MULTIBOX transportas tus principales herramientas de forma ordenada, limpia y segura. Sistema perfectamente combinable. Sencillo en su uso por su cómodo panel de control. Extremadamente robusto y de muy bajo mantenimiento gracias a la unidad sin aceite.



ALMACENAJE

Espacio opcional para almacenar el resto de maquinaria y accesorios

Amplio radio de trabajo gracias a su cable de conexión de 4 m



Multibox
Compresor de Aire

CONTROL

Panel de control integrado con acoplamiento rápido, reductor de presión, dos manómetros y drenaje de condensado

MANEJO

Fácil de manejar gracias a su asa ergonómica y su plataforma con ruedas opcional



8 bar



SIN
ACEITE



AHORRO
ESPACIO

Multibox Comby

Compresor de Aire + Caja almacenamiento + Plataforma con ruedas

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
MULTIBOX	1121010040	2	1,1	6	160	1450	230/1/50	8	68 - 90	396 x 296 x 322	12,7	490
MULTIBOX COMBY	1121010041									520 x 360 x 618	16,8	590

Compresor de Pistón

Con manguera incluida

Serie LINE



El nuevo compresor que siempre está a mano sin estar en medio, apto para cualquier lugar con poco espacio

La nueva unidad con manguera incluida es una práctica incorporación a tu taller. Obtendrás un compresor compacto y una manguera de 10 metros en un resistente chasis montado directamente en la pared para ahorrar espacio.



¡Código QR para una rápida conexión a todo el mundo XPN O15!

Video, tutorial,
manual de instrucciones
y mucho más.
¡Escanea y descubre!



Plug & Play

1 sencillo botón de encendido / apagado para uso directo

Manguera

Giratoria y retráctil

Montaje en pared

Su chasis aloja una manguera de 10m

Diseño único

Exclusivo, innovador y patentado

XPN O15

1,5 hp, 6 litros, sin aceite



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
XPN O15	1129740357	1,5	1,1	6	160	230/1/50	8	68 - 90	420 x 355 x 300	8,5	240

Complementa tu XPN 015 con nuestros Kits de Herramientas



★ Kit de Bicicleta

Pistola de inflado, aguja de inflado para bicicletas y pistola de lavado

★ Kit de Grapado

Pistola de grapas, grapas y clavos



★ Kit de Pintura

Pistola de pintura, máscara de papel y guantes



★ Kit de Inflado

Pistola de inflado, 3 kits de boquillas metálicas y de plástico, y un adaptador (boquilla de pistola)



★ Kit Premium

Incluye todos los Kits:

Kit de Bicicleta + Kit de Grapado + Kit de Pintura + Kit de Inflado

Consultar precios en pág. 55 > Herramientas Neumáticas y Accesorios

Compresor de Pistón

Coaxial Silencioso

OS Series



El sonido del silencio

Los potentes compresores exentos de aceite con transmisión directa de 1,5hp y 2hp con solo **59dB** son una buena alternativa para trabajos de bricolaje intensivos y aplicaciones semiprofesionales.



START SILENT OS15P
1,5 hp, 6 litros, sin aceite

Seguro

Diseño cerrado de la bomba que protege tus manos de las partes calientes



MONTECARLO OS20P
2 hp, 50 litros, sin aceite

Plug & Play

Enchufar y listo

Fácil mantenimiento

Libre de aceite y transmisión directa = menor mantenimiento



Versatilidad

La gama OS ofrece hasta 9 bares de presión, lo que permite utilizar herramientas que requieran más presión

Pole Position OS20P

2 hp, 6 litros, sin aceite



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
SIN RUEDAS											
START SILENT OS15P	1129740291	1,5	1,1	6	195	230/1/50	8	59	374 x 304 x 569	19	235
START SILENT OS20P	1129740292	2	1,5		230						280
CON RUEDAS											
POLE POSITION OS15P	1129740296	1,5	1,1	24	195	230/1/50	9	59	601 x 245 x 577	24	255
POLE POSITION OS20P	1129740297	2	1,5		230						300
MONTECARLO OS20P	1129740299			50					774 x 286 x 609	32	350

Compresor de Pistón

Coaxial Silencioso

OS Series



Silencio y comodidad en un único concepto

Con el nivel sonoro como argumento principal, la atención se ha centrado en diseños avanzados fáciles de usar así como configuraciones fiables, robustas y sencillas de mover. Nuestras potentes propuestas hacen que de estos compresores fieles compañeros de trabajos semiprofesionales.

Asa ergonómica

Para mayor comodidad



PORTABLE ROLLCAGE OS20P

1,5 hp, 9 litros, sin aceite



HOCKENHEIM OS20P

2 hp, 20 litros, sin aceite



Trabajo ordenado

Doble gancho para mantener los cables en su lugar

Fácil de mover

Incluye ruedas para transportar fácilmente

Silverstone OS20P

2 hp, 10 litros, sin aceite



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
ESPECIALES CON RUEDAS											
SILVERSTONE OS20P	1129740295	2	1,5	10	230	230/1/50	9	59	414 x 349 x 671	24	325
HOCKENHEIM OS20P	1129740336			20					488 x 399 x 817	33	375
PORTABLE ROLLCAGE OS20P	1129740300			9					514 x 494 x 508	34	425

Compresor de Pistón

Coaxial lubricado

Serie LINE



La realización de pequeñas tareas nunca ha sido tan simple con la gama de compresores L20

Excelente tecnología y funcionamiento sencillo, adecuados para una gran variedad de aplicaciones, desde clavar clavos o instalar grapas hasta trabajos de soplado e inflado. Producen un caudal superior y son capaces de alcanzar una presión de 10 bar.



10 bar



Bastidor de protección de elementos



Visor de aceite integrado



Asa ergonómica para fácil transporte



Válvula de drenaje grande y fácil de usar



START L20
2 hp, 6 litros

Fiabilidad

Diseño inteligente que garantiza un buen flujo de refrigeración

Sencillez de uso

Simple botón de encendido/apagado y fácil ajuste de presión



Estabilidad

Depósito de gran capacidad

Flexibilidad

Ruedas robustas para un traslado fácil

MONTECARLO L20

2 hp, 50 litros

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
SIN RUEDAS											
START L20	1129100034	2	1,5	6	220	230/1/50	8	70 - 95	400 x 280 x 480	14	180
CON RUEDAS											
POLE POSITION L20	1129100021	2	1,5	24	220	230/1/50	10	70 - 95	610 x 310 x 580	25	200
MONTECARLO L20	1129100023			50					770 x 430 x 660	33	250

Compresor de Pistón

Coaxial lubricado

Serie PRO



Rendimiento profesional a 10 bar y ventajas adicionales que facilitan el uso

Esta gama de compresores con transmisión directa tiene robustos elementos de compresión para uso intensivo y ofrece ventajas adicionales que mejoran el confort del usuario. En potencias de 2,5 y 3 hp alcanzan grandes caudales de producción a presión de 10 bar.



POLE POSITION L25P
2,5 hp, 24 litros

Potencia

Cabezales superiores con motores de 2,5 y 3 hp

Flexibilidad

Ruedas superiores

10 bar



MONTECARLO L30P

3 hp, 50 litros



Ergonomía

Asa alargada



Mayor estabilidad con apoyo doble



Asa complementaria de sujeción



Estabilidad de movimiento



Filtro de aire integrado

Estabilidad

Doble apoyo delantero



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
POLE POSITION L25P	1129100042	2,5	1,8	24	270	230/1/50	10	73 - 95	630 x 320 x 620	28	270
MONTECARLO L25P	1129100048			50					940 x 320 x 700	36	335
POLE POSITION L30P	1129100045	3	2,2	24	310	230/1/50	10	73 - 97	630 x 320 x 620	29	335
MONTECARLO L30P	1129100037			50					940 x 320 x 700	37	400
ESTORIL L30P	1121390600			90					1200 x 400 x 850	63	480

Compresor de Pistón

Correas 1 Etapa

Serie LINE



Excelente tecnología para un funcionamiento sencillo y fiable

Si realiza trabajos que requieren un buen caudal de aire, los compresores Serie LINE no le defraudarán. Son intuitivos y sencillos de manejar, y se pueden emplear para aplicaciones profesionales.

Ventajas Competitivas*

Mayor Tamaño Cilindros ↑ 15%

Menor Velocidad Rotación ↓ 15%

Menor Nivel Sonoro ↓ 3dB

Menor Temperatura Trabajo ↓ 30°C



Cabezales ABAC A29(B)-A39(B) con superiores características

(*) Diferencial aproximado con respecto a Cabezales Antiguos B2800(B)-B3800(B)

Diseño innovador

Protección de correas patentada ABAC que mejora la refrigeración

Seguridad

Máxima protección contra elementos en movimiento

Fiabilidad

Cilindro de hierro fundido

Simplicidad

Comprobación y llenado fáciles de aceite

10 bar



A29B 100 CM3

3 hp, 100 litros

Facilidad de uso

Válvula de drenaje manual

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)												
A29-27 CM2	4116024261	2	1,5	27	255	1075	230/1/50	10	73 - 93	810 x 390 x 710	43	595
A29-50 CM2	4116024262			50						870 x 370 x 780	49	620
A29-100 CM2	4116024562			100						1010 x 415 x 900	56	680
A29B-50 CM3	4116024257	3	2,2	50	320	1350	230/1/50	10	75 - 95	870 x 370 x 780	49	700
A29B-100 CM3	4116024564			100						1010 x 415 x 900	56	740
A29B-150 CM3	4116024137			150						1375 x 420 x 950	87	850
A29B-200 CM3	4116024534			200						1500 x 470 x 1110	91	950
A29B-50 CT3	4116024531	3	2,2	50	320	1350	400/3/50	10	75 - 95	870 x 370 x 780	49	700
A29B-100 CT3	4116024565			100						1010 x 415 x 900	56	740
A29B-150 CT3	4116024138			150						1375 x 420 x 950	87	850
A29B-200 CT3	4116024535			200						1500 x 470 x 1110	91	950
MARCHA VACÍO (Con ruedas, Regulador Salida y válvula de funcionamiento continuo). Especial pintores.												
A29B-25 CM3 CAR-V	4116024859	3	2.2	27	320	1350	230/1/50	10	75 - 95	810 x 390 x 710	43	780

Compresor de Pistón


Correas 1 Etapa

Serie PRO



Potencia, fiabilidad y rendimiento

La gama PRO es una opción excelente para los usuarios que buscan más valor en un compresor con características especiales de confort, eficiencia y de rendimiento. En definitiva, un compresor que dure para siempre.

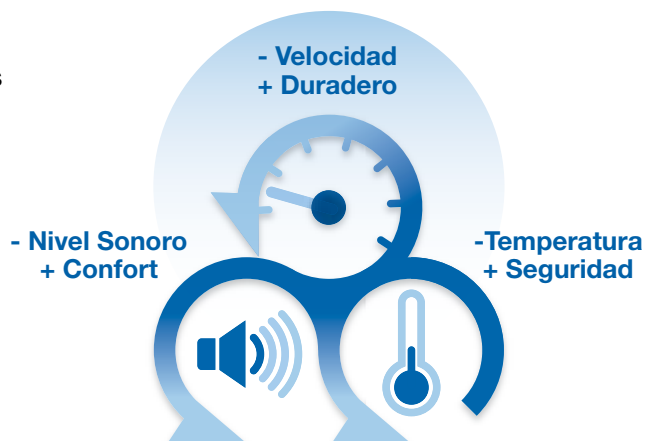

Fiabilidad

Cilindro de hierro fundido con refrigerador posterior

Versatilidad

Motores de extrema calidad con potencias para todas las necesidades

Flexibilidad

Salida doble

Maniobrabilidad

Asas más resistentes con empuñadura

10 bar



Seguridad

Ruedas delanteras bloqueables

PRO A39B 150 CM3

3 hp, 150 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)												
PRO A39B-100 CM3	4116024278	3	2,2	100	393	1050	230/1/50	10	73 - 93	1180 x 460 x 930	72	870
PRO A39B-150 CM3	4116024280			150						1375 x 420 x 950	87	980
PRO A39B-200 CM3	4116024282			200						1500 x 470 x 1110	91	1.100
PRO A39B-270 CM3	4116024285			270						1530 x 595 x 1160	138	1.170
PRO A39B-100 CT3	4116024279	3	2,2	100	393	1050	400/3/50	10	73 - 93	1180 x 460 x 930	72	870
PRO A39B-150 CT3	4116024281			150						1375 x 420 x 950	87	980
PRO A39B-200 CT3	4116024283			200						1500 x 470 x 1110	91	1.100
PRO A39B-270 CT3	4116024286			270						1530 x 595 x 1160	138	1.170
PRO A39B-270 CT4	4116024287	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	76 - 96	1530 x 595 x 1160	138	1.330

Compresor de Pistón

Correas 1 Etapa

Serie SILENT



Acerque el compresor a su aplicación y disfrute del silencio

Esta gama de productos combina un funcionamiento silencioso con una excelente movilidad. A todas las ventajas de la gama PRO se añade un extraordinario confort. Estos compresores son adecuados para numerosas aplicaciones, como lijado, pintura y apriete con llave de impacto.

10 bar



BAJA SONORIDAD



Confort

Cubierta insonorizada

Fiabilidad

Presostato de alta calidad

Fáciles de usar

Fácil sistema de apertura y cierre para el mantenimiento



Espacio de ocupación reducido



Estabilidad y facilidad de movimiento



Fácil apertura y cierre mediante roscado manual

Maniobrabilidad

Fácil de mover



S A39B-200 CT3

3 hp, 200 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)												
S A39B-150 CM3	4116007350	3	2,2	150	393	1050	230/1/50	10	71 - 91	1375 x 420 x 1030	90	1.110
S A39B-200 CM3	4116007352			200						1500 x 470 x 1190	94	1.230
S A39B-270 CM3	4116007354			270						1530 x 595 x 1140	141	1.320
S A39B-150 CT3	4116007351	3	2,2	150	393	1050	400/3/50	10	71 - 91	1375 x 420 x 1030	90	1.110
S A39B-200 CT3	4116007353			200						1500 x 470 x 1190	94	1.230
S A39B-270 CT3	4116007355			270						1530 x 595 x 1140	141	1.320
S A39B-270 CT4	4116007357	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	74 - 94	1530 x 595 x 1140	141	1.480

Compresor de Pistón

Correas 1 Etapa

Serie FULL SILENT



Máxima reducción del nivel sonoro combinada con una gran sencillez de uso

Esta gama combina la mejor insonorización posible con un elevado nivel de facilidad de uso. Un diseño especial de carcasa metálica unido a un recubrimiento interno fonoabsorbente hace de este modelo el más atractivo en diseño y eficaz en reducción de ruido.

10 bar



BAJA SONORIDAD



Fáciles de usar

Panel de control centralizado

Máximo confort

Cubierta metálica con espuma para reducir el ruido



Depósito interno de 27lt.



Panel de Control de fácil manejo

Flexibilidad

Depósito integrado con tacos antivibratorios

Mantenimiento

Acceso fácil a todos los componentes



Accesibilidad total sobre los órganos mecánicos y eléctricos internos

A29 LN M2

2 hp, 27 litros

Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
A29 LN M2	4116074036	2	1,5	27	255	1075	230/1/50	10	61 - 81	780 x 470 x 960	86	1.640
A29 LN T2	4116074037						400/3/50					1.720
A29B LN M3	4116074041	3	2,2	27	320	1350	230/1/50	10	62 - 82	780 x 470 x 960	87	1.640
A29B LN T3	4116074039						400/3/50					1.720

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie PRO

ABAC
AIR COMPRESSORS

Compresión doble etapa: mayor eficiencia energética

La gama ABAC tiene componentes muy fiables y una tecnología de eficiencia probada. Además, la durabilidad se funde con el confort que se puede esperar de esta máquina de alto rendimiento.

11 bar



Rendimiento

Tecnología probada
y bien establecida

Fácil de usar

Claros indicadores de
nivel de aceite



Empuñadura recubierta de
goma y grandes ruedas
para facilitar las maniobras



Refrigerador posterior con
aletas para obtener un aire
comprimido más frío



Elemento de compresión
de dos etapas con cilindro
de fundición para mayor
vida útil

Durabilidad

Componentes robustos

PRO B5900B 270 CT5,5
5,5 hp, 270 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€	
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)													
PRO A49B-100 CM3	4116000250	3	2,2	100	444	1050	230/1/50	11	71 - 91	1006 x 486 x 927	71	1.020	
PRO A49B-150 CM3	4116000251			150						1305 x 501 x 1006	85	1.120	
PRO A49B-200 CM3	4116000252			200						1437 x 573 x 1058	110	1.250	
PRO A49B-200 CT3	4116000234	3	2,2	200	444	1050	400/3/50	11	71 - 91	1437 x 573 x 1058	110	1.250	
PRO A49B-270 CT4	4116000237	4	3	270	553	1300	400/3/50	11	73 - 93	1532 x 607 x 1128	120	1.400	
PRO A49B-270 CT5,5	4116000243	5,5	4	270	595	1400	400/3/50	11	75 - 95	1532 x 607 x 1132	124	1.500	
PRO B5900B-90 CT 5,5 Opción Vacío	4116019684			90	653				77 - 97	1060 x 570 x 940	95	1.830	
PRO B5900B-270 CT 5,5	4116019770			270						1520 x 600 x 1250	170	1.750	
PRO B6000-270 CT 7,5	4116020182	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	11	82 - 102	1520 x 600 x 1250	180	2.380	
PRO B7000-270 CT10	4116020782	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82 - 102	1520 x 600 x 1250	199	2.920	
SIN RUEDAS (No incluye Regulador Salida)													
PRO A49B-270 FM3	4116000253	3	2,2	270	444	1050	230/1/50	11	71 - 91	1532 x 456 x 1005	118	1.200	
PRO A49B-270 FT3	4116000249	3	2,2	270	444	1050	400/3/50	11		1532 x 456 x 1005	118	1.200	
PRO A49B-270 FT4	4116000238	4	3	270	553	1300	400/3/50	11	73 - 93	1532 x 456 x 1005	120	1.300	
PRO A49B-270 FT5,5	4116000244	5,5	4	270	595	1400	400/3/50	11	75 - 95	1532 x 456 x 1005	124	1.400	
PRO A49B-500 FT5,5	4116000246			500	653					1400	77 - 97	1950 x 530 x 1145	192
PRO B5900B-270 FT 5,5	4116019785			270					1575 x 680 x 1150			167	1.650
PRO B5900B-500 FT 5,5	4116019812	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	77 - 97	2030 x 670 x 1400	244	2.060	
PRO B6000-270 FT 7,5	4116020190			270						1520 x 600 x 1250	177	2.130	
PRO B6000-500 FT 7,5	4116020252			500						2030 x 670 x 1400	260	2.520	
PRO B7000-270 FT10	4116020790	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82 - 102	1520 x 600 x 1250	196	2.690	
PRO B7000-270 FT10 (S/T)*	4116020794									1520 x 600 x 1250	196	3.310	
PRO B7000-500 FT10	4116020855			500						2030 x 670 x 1400	279	3.100	
PRO B7000-500 FT10 (S/T)*	4116020956											3.730	

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie PRO


ABAC
AIR COMPRESSORS

BAJAS REVOLUCIONES

Bajas Revoluciones = durabilidad y confort

Menor velocidad significa más confort del usuario y mayor durabilidad. El nivel sonoro y la temperatura son menores que en las unidades equivalentes de velocidad estándar. De esta manera se reduce el desgaste y se mejora la fiabilidad.

11 bar

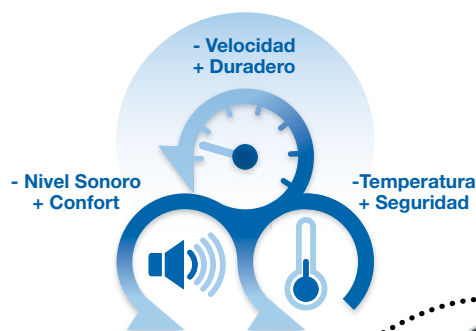

Seguridad

Protección de correa robusta que facilita la refrigeración

Rendimiento

Elemento de compresión de dos etapas con cilindro de fundición para mayor vida útil

Fácil de usar

Uso simple de máxima garantía

Confort extra

Menor velocidad significa menos ruido



Certificación

Depósito homologado según presión

PRO B7000 500 FT7,5

7,5 hp, 500 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€					
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)																	
PRO B6000-270 CT 5,5 BR	4116020179	5,5	4	270	660	1100	400/3/50	11	77 - 97	1520 x 600 x 1250	171	2.090					
PRO B7000-270 CT 7,5 BR	4116020778	7,5	5,5	270	1023	1100	400/3/50	11	82 - 102	1520 x 600 x 1250	194	2.670					
SIN RUEDAS (No incluye Regulador Salida)																	
PRO B6000-500 FT 5,5 BR	4116020242	5,5	4	500	660	1100	400/3/50	11	77 - 97	2030 x 670 x 1400	260	2.430					
PRO B7000-270 FT 7,5 BR	4116020789	7,5	5,5	270	1023	1100	400/3/50	11	82 - 102	1520 x 600 x 1250	191	2.430					
PRO B7000-500 FT 7,5 BR	4116020852			500						2030 x 670 x 1400	274	2.850					
PRO B7900-270 FT10 (S/T)* BR	4116023868	10	7,5	270	1130	900	400/3/50	11	82 - 102	1520 x 680 x 1400	212	3.730					
PRO B7900-500 FT10 BR	4116023545			500						2030 x 680 x 1400	295	3.510					
PRO B7900-500 FT10 (S/T)* BR	4116020063											4.140					

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie PRO

15 BAR



Presión superior

Si la presión estándar no es suficiente, 15 bar será la solución en la mayoría de los casos. Esta gama incorpora componentes de alta presión especialmente homologados, como el depósito, para garantizar un uso seguro y eficiente.

15 bar



PRO B5900B-90 CT5,5 15BAR

5,5 hp, 90 litros, 15 bar

Rendimiento

Elemento de compresión de dos etapas para alcanzar 15 bar de presión de trabajo

Durabilidad

Elementos probados y homologado para alta presión



Fiabilidad

Tecnología compresión contrastada

PRO B7900-500 FT10 15BAR

10 hp, 500 litros, 15 bar



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
CON RUEDAS (Incluye Regulador Salida)												
PRO B5900B-90 CT5,5 15BAR	4116019685	5,5	4	90	450	1000	400/3/50	15	77 - 97	1060 x 570 x 940	95	2.050
SIN RUEDAS (No incluye Regulador Salida)												
PRO B5900B-500 FT 5,5 15BAR	4116019876	5,5	4	500	450	1000	400/3/50	15	77 - 97	2030 x 670 x 1400	275	2.460
PRO B6000-500 FT 7,5 (S/T)* 15BAR	4116020249	7,5	5,5	500	570	1000	400/3/50	15	82 - 102	2030 x 670 x 1400	290	3.580
PRO B7000-500 FT10 (S/T)* 15BAR	4116020860	10	7,5	500	930	1000	400/3/50	15	82 - 102	2030 x 670 x 1400	305	3.890
PRO B7900-500 FT10 (S/T)* 15BAR	4116020064				1060	800					330	4.200

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie PRO

HIERRO FUNDIDO



La tradición del Hierro Fundido en Bajas Revoluciones

Compresores de pistón con bloques totalmente de fundición: una gama fiable y robusta, construida con componentes de calidad superior. El cabezal funciona a baja velocidad, lo que permite muy bajos niveles sonoros y una larga vida útil. Garantizan un gran rendimiento y son perfectamente adecuados para las aplicaciones más exigentes e intensivas.

11 bar



Robustez

Componentes de fundición

Flabilidad y Potencia

Baja velocidad y reducido desgaste

Confort

Presostato y manómetros de fácil lectura

PRO CA1-270 FT5,5
5,5 hp, 270 litros, 2 cilindros

Seguridad

Protector de correa metálico: protección segura y robusta

PRO CA2-500 FT10
10 hp, 500 litros, 4 cilindros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
PRO CA1-270 FT5,5	4116025181	5,5	4	270	530	688	400/3/50	11	72 - 92	1500 x 530 x 1210	214	2.510
PRO CA1-500 FT5,5	4116025186			500						1920 x 600 x 1340	303	3.020
PRO CA1-270 FT7,5	4116025182	7,5	5,5	270	700	908	400/3/50	11	75 - 95	1500 x 530 x 1210	239	2.820
PRO CA1-500 FT7,5	4116025183			500						1920 x 600 x 1340	328	3.240
PRO CA2 270 FT10 (S/T)*	4116025246	10	7,5	270	1056	685	400/3/50	11	75 - 95	1500 x 600 x 1340	269	4.030
PRO CA2-500 FT10	4116025185			500						1920 x 600 x 1340	358	3.650
PRO CA2-500 FT10 (S/T)*	4116025190											4.490
TANDEM DOBLE COMPRESOR												
PRO T CA1-500 FT7,5 Tandem	4116025184	7,5+7,5	5,5+5,5	500	1400	908	400/3/50	11	79 - 99	1920 x 600 x 1340	488	5.430

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie PRO

COMPACTO FFO

ABAC
AIR COMPRESSORS

Una gama "todo en uno" de compresores de pistón profesionales de 4 a 10 hp

Estas unidades son perfectas para trabajos profesionales de mantenimiento y reparación en talleres, desde chapa y pintura hasta apriete con atornillador o llave de impacto. Se pueden usar en aplicaciones donde sea importante que el aire esté seco, pero también si el usuario desea que no se produzca corrosión de su sistema y equipos neumáticos.

11 bar



Secador preinstalado y conectado



Bypass para desconexión del secador



Montaje sobre depósito para ahorrar espacio

Ahorro

No necesita instalación entre elementos con su secador integrado. Conectar y listo

Fiable

Tecnología de secador contrastada

Eficiente

Grandes capacidades de producción

Confort

Una solución que ahorra espacio



TODO EN UNO

B7000 500 FT10 FFO
10 hp, 500 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)/dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
PRO B4900-270 FT 4 FFO	4116000158	4	3	270	514	1400	400/3/50	11	76 - 96	1490 x 500 x 1175	174	2.870
PRO B5900B-270 FT 5,5 FFO	4116000159	5,5	4	270	653	1400	400/3/50	11	77 - 97	1490 x 500 x 1175	197	3.280
PRO B6000-270 FT 7,5 FFO	4116000166	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	11	82 - 102	1490 x 500 x 1175	207	3.760
PRO B6000-500 FT 7,5 FFO	4116000167			500						1894 x 600 x 1280	290	4.160
PRO B7000-270 FT 10 FFO	4116000168	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82 - 102	1490 x 500 x 1175	231	4.410
PRO B7000-270 FT 10 FFO (S/T)*	4116000175			270						1490 x 500 x 1175	231	4.770
PRO B7000-500 FT 10 FFO	4116000169			500						1894 x 600 x 1280	314	4.970
PRO B7000-500 FT 10 FFO (S/T)*	4116000176			500						1894 x 600 x 1280	314	5.430

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie SILENT



Cubierta insonorizada de elegante diseño para mejorar el confort del usuario

Esta gama de compresores de dos etapas con transmisión por correa está protegida por una cubierta insonorizada. Esta cubierta reduce el ruido para crear un ambiente de trabajo más cómodo y garantiza un alto nivel de protección y seguridad. Todos los elementos de compresión son de una tecnología contrastada y la cubierta insonorizada añade un toque de exclusividad e innovación.

11 bar



BAJA SONORIDAD



S B6000 500 FT7,5
7,5 hp, 500 litros

Diseño innovador

Cubierta con espuma insonorizante para reducir el ruido

Confort

Fácil comprobación del aceite

Fiabilidad

Tecnología compresión contrastada



Sistema de enfriamiento muy eficiente



Contador estándar



Clara indicación del nivel de aceite



S B5900B 270 FT5,5

5,5 hp, 270 litros

Fáciles de usar

Cuentahoras para indicar las horas de funcionamiento



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)/dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
S B4900-270 FT4	4116007332	4	3	270	514	1400	400/3/50	11	69 - 89	1500 x 1200 x 660	154	2.210
S B5900B-270 FT5,5	4116007333	5,5	4	270	653	1400	400/3/50	11	71 - 91	1500 x 1200 x 660	177	2.460
S B6000-270 FT7,5	4116007336	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	11	77 - 97	1500 x 1200 x 660	187	2.860
S B6000-500 FT7,5	4116007337			500						1900 x 700 x 1320	270	3.390

Compressor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie FULL SILENT



Potentes compresores de pistón de dos etapas para cualquier taller

Toda la gama FULL SILENT comparte una excelente insonorización y sencillez de uso, gracias a los claros paneles de control y la fácil apertura y cierre para realizar el mantenimiento. En el nivel superior se encuentran las máquinas silenciosas totalmente equipadas con secador montado sobre depósito. Un diseño completo "todo en uno".

11 bar



BAJA SONORIDAD



B5900 LN 270 5,5
5,5 hp, 270 litros

Confort superior

Cubierta metálica insonorizada

Sencillez de uso


Panel de control claro y elegante



Todo en uno: secador integrado



Acceso fácil para el mantenimiento



Refrigeración con ventilador eléctrico adicional (en unidades de 7,5 y 10 CV)

Fiabilidad

Tecnología compresión contrastada



TODO EN UNO

B7000 500 LN T10 DRY

10 hp, 500 litros, con secador

Eficiencia

Refrigeración con ventilador eléctrico



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
COMPRESOR BASE												
B4900 LN T4	4116007011	4	3	-	514	1400	400/3/50	11	65 - 85	945 x 760 x 960	170	2.500
B5900B LN T5,5	4116007012	5,5	4	-	653	1400	400/3/50	11	67 - 87	945 x 760 x 960	177	2.690
B6000 LN T7,5	4116007015	7,5	5,5	-	827	1400	400/3/50	11	69 - 89	1270 x 780 x 890	234	3.260
B7000 LN T10	4116007017	10	7,5	-	1210	1300	400/3/50	11	71 - 91	1270 x 780 x 890	259	3.800
B7000 LN T10 (S/T)*	4116007018											4.420
COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO												
B4900-270 LN T4	4116007010	4	3	270	514	1400	400/3/50	11	65 - 85	1600 x 630 x 1530	238	3.120
B4900-270 LN T5,5	4116007020				550	1500			66 - 86		238	3.180
B5900B-270 LN T5,5	4116007001	5,5	4	270			400/3/50	11		1600 x 630 x 1530	248	3.300
B5900B-500 LN T5,5	4116007003			500	653	1400			67 - 87	2020 x 1000 x 1600	305	3.810
B6000-500 LN T7,5	4116007005	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	69 - 89	2020 x 1000 x 1600	355	4.280
B7000-500 LN T10 (S/T)*	4116007008	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	71 - 91	2020 x 1000 x 1600	377	5.430
COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR												
B5900B-500 LN T5,5 DRY	4116007040	5,5	4	500	653	1400	400/3/50	11	67 - 87	2020 x 1000 x 1600	302	5.210
B6000-500 LN T7,5 DRY	4116007042	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	69 - 89	2020 x 1000 x 1600	404	6.010
B7000-500 LN T10 DRY (S/T)*	4116007045	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	71 - 91	2020 x 1000 x 1600	448	7.280

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

Compresor de Pistón

Correas 2 Etapas

Serie SILENT SLN

BAJAS REVOLUCIONES



Bajas Revoluciones = durabilidad y confort

Los compresores SLN son equipos que funcionan a bajas revoluciones y que incluyen una nueva e innovadora carcasa metálica diseñada para ofrecer un alto rendimiento y aportar gran confort y bajo nivel sonoro en su utilización.

Están disponibles en 11 y 15 bar.



BAJA SONORIDAD



Diseño innovador de carcasa

Carcasa metálica con insonorización que reduce el nivel sonoro

Ventilación

Óptimo diseño de refrigeración para reducir la temperatura y alargar la vida útil del equipo

Equipamiento

Contador de horas de serie

Fiabilidad

Cabezales de alto rendimiento a bajas revoluciones

11 bar 15 bar



SLN B7900 500 FT7,5

7,5 hp, 500 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
11 BAR												
SLN NS39-270 FT5,5	4116092298	5,5	4	270	660	1018	400/3/50	11	69 - 89	1650 x 620 x 1250	206	3.500
SLN B7900-270 FT7,5	4116092593	7,5	5,5	270	784	622	400/3/50	11	68 - 88	1650 x 670 x 1350	258	4.040
SLN B7900-500 FT7,5	4116092308			500						2000 x 670 x 1350	347	4.490
15 BAR												
SLN NS39-270 FT5,5 15BAR	4116092304	5,5	4	270	505	780	400/3/50	15	64 - 84	1650 x 620 x 1250	231	3.920
SLN B7900-270 FT7,5 15BAR	4116092594	7,5	5,5	270	697	553	400/3/50	15	69 - 89	1650 x 670 x 1350	258	4.470
SLN B7900-500 FT7,5 15BAR	4116092310			500						2000 x 670 x 1350	347	4.900

Compresor de Pistón

Correas Especial

Serie PRO



BANCADA | TANDEM

BANCADA: pequeños y compactos

Esta gama se ha diseñado para los usuarios que disponen de menos espacio o construyen su propia instalación con un depósito de aire independiente.



Conectividad

Fácil instalación a la red

Rendimiento

Tecnología contrastada y probada

Espacio Reducido

Diseño pequeño y compacto

B7000 BF10
10 hp BANCADA



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)-dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
11 BAR												
PRO B5900B BF T5,5	4116000133	5,5	4	-	653	1400	400/3/50	11	77 - 97	1100 x 590 x 800	90	1.490
PRO B6000 BF T7,5	4116000103	7,5	5,5	-	827	1400	400/3/50	11	82 - 102	1100 x 590 x 800	120	1.970
PRO B7000 BF T7,5 BR	4116000011			-	1023	1100				1100 x 640 x 800	135	2.150
PRO B7000 BF T10	4116000013	10	7,5	-	1210	1300	400/3/50	11	82 - 102	1100 x 640 x 800	135	2.360
PRO B7000 BF T10 (S/T)*	4116000082			-	1130	900				1100 x 640 x 850	140	2.770
PRO B7900 BF T10 (S/T)* BR	4116000157			-								3.080
15 BAR												
PRO B7000 BF T10 (S/T)* 15BAR	4116000170	10	7,5	-	930	1000	400/3/50	15	82 - 102	1100 x 640 x 800	135	2.970

(S/T)* Incluye Arrancador Estrella/Triángulo

TANDEM: nunca sin aire comprimido

Las gamas tándem ofrecen una solución modular que permite trabajar con uno o dos compresores. Esto brinda una gran flexibilidad en caso de demanda fluctuante o para trabajar con un compresor mientras se realiza el mantenimiento del otro.

Flexibilidad

Doble elemento de compresión

Rendimiento

Tecnología probada y bien establecida

Durabilidad

Componentes robustos

PRO B6000 500 T7.5
7,5+7,5 hp, 500 litros



Modelo	Código	HP	kW	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)/dB(WA)	L x W x H (mm)	Kg	€
PRO A39-270 M3 Tandem	4116024868	3+3	2+2	270	786	1050	230/1/50	10	82 - 102	1530 x 595 x 1160	200	2.360
PRO B4900-270 T4 Tandem	4116023822	4+4	3+3	270	1028	1400	400/3/50	11	82 - 102	1530 x 600 x 1160	210	3.280
PRO B4900-500 T4 Tandem	4116019643			500						2030 x 670 x 1300	304	3.680
PRO B5900B-500 T5,5 Tandem	4116019902	5,5+5,5	4+4	500	1306	1400	400/3/50	11	82 - 102	2030 x 670 x 1300	323	4.100
PRO B6000-500 T5,5 Tandem BR	4116020371			500	1320	1100					387	4.720
PRO B6000-500 T7,5 Tandem	4116020375	7,5+7,5	5,5+5,5	500	1654	1400	400/3/50	11	82 - 102	2030 x 670 x 1300	387	4.810
PRO B6000-900 T7,5 Tandem	4116020203			900						2070 x 800 x 1570	500	5.630
PRO B7000-500 T7,5 Tandem BR	4116020987			500	2046	1100				2030 x 670 x 1300	425	5.430
PRO B7000-500 T10 Tandem (S/T)*	4116021000	10+10	7,5+7,5	500	2420	1300	400/3/50	11	82 - 102	2030 x 670 x 1300	425	6.370
PRO B7000-900 T10 Tandem	4116020810			900						2070 x 800 x 1570	538	6.970

Compresor de Pistón

Exento de Aceite - Dental

cleanAIR

ABAC
AIR COMPRESSORS

Los compresores exentos de aceite CleanAIR producen aire de la más alta calidad siendo apto para dentistas, laboratorios, procesos de alimentos, dispensación de bebidas y muchas otras aplicaciones donde el aire extremadamente puro es una necesidad.

La opción DRY es la superior en calidad de aire incorporando el secador de adsorción que asegura aire seco con un punto de rocío de -40°C .

También se puede seleccionar el equipo con insonorización SILENT para garantizar niveles de ruido extremadamente bajos.

Todos los depósitos son tratados internamente con un recubrimiento especial para evitar la corrosión y así prolongar su vida útil garantizando un trabajo perfecto.



Calidad del Aire

Garantía 100% libre de aceite

Durabilidad

Depósito con tratamiento interior anticorrosión

Aire Seco

Secador con punto de rocío a -40°C

Confort

Reducido nivel sonoro

CLR 20-30 Silent
2 hp, 30 litros, 2-3 puestos

CLR 15-25 Dry
1,5hp, 25 litros, 1-2 puestos

Modelo	Código	Puestos Dentales*	HP	KW	L	l/min	Volt	bar	dB(A) 1mt	L x W x H (mm)	Kg	€
COMPRESOR												
CLR 15-25	4116092255	1-2	1,5	1,1	25	240	230/1/50	8	71	470 x 430 x 670	31	1.100
CLR 15-50	4116092259	1-2			50	240				450 x 470 x 850	36	1.200
CLR 20-25	4116092257	2-3	2	1,5	25	350	230/1/50	8	74	470 x 460 x 700	36	1.300
CLR 20-50	4116092261	2-3			50	350				450 x 470 x 850	40	1.400
CLR 25-50	4116092289	4-5	2,5	2	50	480	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	52	2.250
COMPRESOR CON SECADOR												
CLR 15-25 Dry	4116092256	1-2	1,5	1,1	25	240	230/1/50	8	71	530 x 470 x 670	43	2.200
CLR 15-50 Dry	4116092260	1-2			50	240				600 x 470 x 850	47	2.300
CLR 20-25 Dry	4116092258	2-3	2	1,5	25	350	230/1/50	8	74	550 x 470 x 700	50	2.400
CLR 20-50 Dry	4116092262	2-3			50	350				600 x 470 x 850	54	2.500
CLR 25-50 Dry	4116092290	4-5	2,5	2	50	480	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	60	3.200
COMPRESOR INSONORIZADO												
CLR 15-30 Silent	4116092267	1-2	1,5	1,1	30	240	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	68	2.350
CLR 20-30 Silent	4116092269	2-3	2	1,5	30	350	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	72	2.550
COMPRESOR INSONORIZADO CON SECADOR												
CLR 15-30 Silent Dry	4116092268	1-2	1,5	1,1	30	240	230/1/50	8	64	730 x 440 x 760	75	3.400
CLR 20-30 Silent Dry	4116092270	2-3	2	1,5	30	350	230/1/50	8	64	730 x 440 x 760	79	3.600

(*) Puestos Dentales calculados con un promedio de consumo de 100 lts/min. Nivel Sonoro dB(A) con medición LpA 1 metro según normativa.

Compresor de Pistón

Autónomo

engineAIR

ABAC
AIR COMPRESSORS

Ser independientes en todas las circunstancias

Una gama de compresores accionados por motor de gasolina y diesel, fáciles de transportar, que pueden satisfacer diferentes demandas de aire, que pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y suministrar simultáneamente un caudal de aire constante.



engineAIR 5/2,5 10 Petrol
4,8 hp, 2,5 litros, 10 bar



engineAIR 12/270 14 ES Petrol
11,7 hp, 270 litros, 14 bar



engineAIR 10/270 14 ES Diesel
10,1 hp, 270 litros, 14 bar



Bi engineAIR 11/270 14 ES Diesel
17 hp, 90 litros, 12 bar



Modelo	Código	L	l/min	HP	Motor	Cabezal	bar	L x W x H (mm)	Kg	€
DE MANO										
engineAIR 5/2,5 10 Petrol	1121440133	2,5	275	4,8	GP160	S15	10	620 x 410 x 480	28	1.225
engineAIR 5/4 10 Petrol	1121440134	4	275	4,8	GP160	S15	10	530 x 440 x 440	29	1.250
ESTACIONARIO										
engineAIR 12/270 10 ES Petrol	1121440119	270	676	11,7	GX390	B6000B	10	1540 x 520 x 1080	185	4.300
engineAIR 12/270 14 ES Petrol	1121440122	270	633	11,7	GX390	B6000B	14	1540 x 520 x 1080	185	4.600
engineAIR 12/270 S ES Petrol	1121440123	270	972	11,7	KD15-440	B7000	14	1540 x 520 x 1130	195	5.400
engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440129	270	727	10,1	KD15-440	B6000B	14	1540 x 520 x 1140	198	6.380
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	270	1038	10,1	KD15-440	B7000	14	1540 x 520 x 1140	208	6.700
BI engineAIR 10/270 14 ES Diesel	1121440131	270	468	10,1	KD15-440	B4900B	14	1540 x 560 x 1180	253	8.200
BI engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440132	270	605	10,1	LDW702	B6000B	14	1540 x 560 x 1180	257	8.500
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	90	765	17	LDW702	AB998	12	1050 x 1000 x 1730	378	15.800



engineAIR 5/20 10 Petrol
4,8 hp, 20 litros, 10 bar



engineAIR 5/11+11R 10 Petrol
4,8 hp, 11+11 litros, 10 bar




engineAIR 6/50 10 Petrol
5,8 hp, 50 litros, 10 bar



engineAIR 5/100 10 Petrol
4,8 hp, 100 litros, 10 bar



Modelo	Código	L	l/min	HP	Motor	Cabezal	bar	L x W x H (mm)	Kg	€
SOBRE DEPÓSITO Y CON RUEDAS										
engineAIR 5/20 10 Petrol	1121440135	20	275	4,8	GP160	S15	10	610x460x850	40	1.285
engineAIR 4/22 10 Petrol	1121440136	22	320	4,8	GP160	PAT24A	10	740x470x850	54	1.300
engineAIR 4/100 10 Petrol	1121440138	100	320	4,8	GP160	PAT24A	10	1110x520x940	70	1.550
engineAIR 5/24 10 Petrol	1121440137	24	411	4,8	GP160	PAT38A	10	850x560x770	60	1.600
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	50	411	4,8	GP160	PAT38A	10	980x440x780	66	1.650
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	100	411	4,8	GP160	PAT38A	10	1110x520x940	72	1.800
engineAIR 5/200 10 Petrol	1121440113	200	411	4,8	GP160	PAT38A	10	1510x600x1010	98	2.000
engineAIR 5/11+11 10 Petrol	1121440114	11+11	411	4,8	GP160	PAT38A	10	1230x710x750	70	2.000
engineAIR 6/50 10 Petrol	1121440120	50	454	5,8	GP200	B4900B	10	1270x440x880	88	2.550
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	50	552	8,4	GX270	B5900B	10	1270x440x910	100	2.700
engineAIR 9/50 14 Petrol	1121440124	50	524	8,4	GX270	B5900B	14	1270x440x910	100	2.900
engineAIR 9/17+17 S 10 Petrol	1121440125	17+17	552	8,4	GX270	B5900B	10	1480x760x850	107	3.200
engineAIR 9/270 Petrol	1121440121	270	552	8,4	GX270	B5900B	10	1540x630x1160	170	3.300
engineAIR 6/270 Diesel	1121440127	270	470	7,1	KD350	B4900B	10	1540x630x1220	179	4.850
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	270	541	7,1	KD350	B5900B	10	1540x630x1220	184	4.950
SOBRE DEPÓSITO, CON RUEDAS Y BASTIDOR DE PROTECCIÓN										
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	11+11	411	4,8	GX160	PAT38A	10	1230x710x800	78	2.150

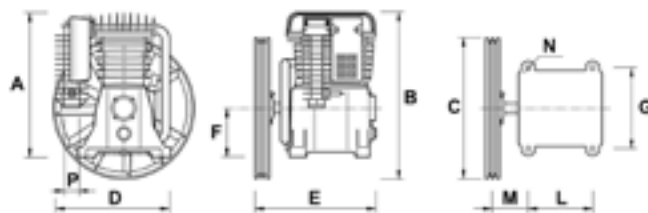

Cabezales



Modelo	Código	Cilindros	Etapas	l/min	HP	kW	rpm	bar	A	B	C	D	E	F	G	L	M	N	P	€
B2800B***	6218739200	2	1	320	3	2,2	1.570	9	280	325	280	235	255	96,5	162	132	75,5	9	3/4"	220
B3800B***	6218739400	2	1	387	3	2,2	1.100	9	340	393	350	235	285	123	156	140	91	8,5	3/4"	255
B26	1120000527	2	1	210	2	1,5	1.240	10	175	123	65	300	A	10,5	180	245	28,5	-	1/2"	195
B26B	1120000530	2	1	240	3	2,2	1.500	10	175	123	65	300	A	10,5	180	245	28,5	-	1/2"	220
A29	4116090307	2	1	255	2	1,5	1.075	10	300	350	330	187	256	96,5	162	132	77,5	9	3/8"	225
A29B	4116090308	2	1	255	2	1,5	1.075	10	300	350	330	187	256	96,5	162	132	77,5	9	3/4"	245
				320	3	2,2	1.350	10												
				393	3	2,2	1.050	10												
A39B	4116090310	2	1	486	4	3	1.300	10	362	415	390	189	261	123	156	140	91	8,5	3/4"	290
				444	3	2,2	1.050	11												
				553	4	3	1.300	11												
A49B		2	2	595	5,5	4	1.400	11												485
				514	4	3	1.400	11												
				550	5,5	4	1.500	11												
B4900	6218739600	2	2	653	5,5	4	1.400	11	364	413	350	280	310	126,5	174	146	105	10,5	1"	520
				450	5,5	4	1.000	15												
				660	5,5	4	1.100	11												
B5900B	6218740200	2	2	827	7,5	5,5	1.400	11	445	510	430	350	360	150	248	198	112	13	1-1/4"	730
				570	7,5	5,5	1.000	15												
				1.023	7,5	5,5	1.100	11												
B6000	6218740100	2	2	1.210	10	7,5	1.300	11	560	600	430	500	415	175	290	240	122	15	1-1/4"	1.050
				930	10	7,5	1.000	15												
				950	7,5	5,5	750	11												
B7000	6218740000	2	2	1.130	10	7,5	900	11	615	670	430	500	410	160	288	230	110	14	1-1/4"	1.380
				1.060	10	7,5	800	15												
B7900	6218740300	2	2						615	670	430	500	410	160	288	230	110	14	1-1/4"	1.380

(***) Modelos Antiguos

Kits de Mantenimiento

Mantenga al día y alargue la vida útil de su compresor con una sencilla revisión, utilizando el Kit de Mantenimiento Original ABAC.

Modelo	Código	€
Kit Mantenimiento B2800(B)-B3800(B)	8973037620	85
Kit Mantenimiento A29(B)-A39(B)	8973037657	85
Kit Mantenimiento B4900	8973037624	145
Kit Mantenimiento B5900B	8973037630	190
Kit Mantenimiento B6000	8973037632	230
Kit Mantenimiento B6000 LN	8973037646	230
Kit Mantenimiento B7000	8973037636	340
Kit Mantenimiento B7000 LN	8973037648	340
Kit Mantenimiento B7900	8973037640	370

Elementos incluidos:

- Placa de válvulas
- Kit válvula retención
- Juntas de reparación de cabezal
- Filtro de aire
- Instrucciones de montaje



Ventajas:

- Un solo Kit
- Rentabilidad
- Larga vida útil
- Instrucciones de Mantenimiento detalladas



Gane 1 Año más de Garantía en su nuevo Compresor

ADQUIRIENDO CONJUNTAMENTE COMPRESOR Y KIT DE SERVICIO

Factura de compra válida como justificante

Vídeo tutoriales

E-Service

Consulte en nuestra web [Piezas y Servicios]

► www.abacaircompressors.com

los vídeos ilustrativos para un mejor uso y manejo de los compresores de pistón ABAC.



Consejos fáciles y útiles para sacar el máximo rendimiento de tu sistema de aire comprimido.

Aceite

Modelo	Código	Tamaño envase	€
ALTAIR PRO 1 Litro	1630020700	1 lt.	13
ALTAIR PRO 5 Litros	1630047900	5 lt.	58



Ventajas:

- Garantía del compresor
- Máximo rendimiento y eficiencia
- Ensayados y aprobados para todas las aplicaciones y entornos
- Mayor vida útil de su compresor

Resto Repuestos Pistón



Modelo	Código	€
MOTORES		
2 HP II V230 MEC71	2236110453	185
2 HP II V230 MEC80	2236113724	195
3 HP II V230 MEC80	2236112854	225
3 HP II V230 MEC90	2236113596	255
3 HP III V400 MEC80	2236112953	255
3 HP III V400 MEC90	6226121900	290



Modelo	Código	€
PRESOSTATOS		
Presostato Monofásico 1 Vías 1/4"	6256396000	23
Presostato Monofásico 4 Vías 1/4"	8973035964	23
Presostato Monofásico 4 Vías 3/8"	6256396900	23
Presostato Trifásico 1 Vía 1/4"	2236100427	36
Telepresostato III 230/400V 4-6,3A	2236112288	92
Telepresostato III 230/400V 6,3-10A	2236112290	92
Telepresostato III 230/400V 10-16A	2236112292	92
Telepresostato III 230/400V 13-18A	2236100438	92



Modelo	Código	€
VÁLVULAS DE SEGURIDAD		
1/4" - 8 bar	6210719500	9
3/8" - 11 bar	6210719900	11



Modelo	Código	€
VÁLVULAS DE RETENCIÓN		
1/4" M-Bicono tubo 10	2236100076	9
1/2" M-1/2" M	6210719000	14
1/2" M-Bicono tubo 10	6210718900	14
3/4" M-Bicono tubo 10	2236110535	17
3/4" M-1/2" M	2236110537	19
1" M-3/4" M	6210718500	31
1" H - 1" M	6210718300	36
1" H - 1" M viton 1/4" (S/T)	6210718400	36



Modelo	Código	€
REGULADORES DE PRESIÓN		
Regulador Presión 1/4"-1 Salida	6214344100	22
Regulador Conjunto Monoblock 3/8"-2 Salidas	6214344200	35
Regulador Conjunto Monoblock 1/2"-2 Salidas	6214345100	45



Modelo	Código	€
MANÓMETROS		
1/4" M 16 bar Ø 50 mm	6214333500	10
1/4" M 20 bar Ø 50 mm	6214345000	10

Compresor de Tornillo

De 2,2 a 15 kW

Serie SPINN



Conozca a su compañero de trabajo

Su comodidad nos importa. Por tanto, ABAC ha creado un compresor de tornillo pequeño con un nivel sonoro extremadamente bajo, comparable al de su sistema de aire acondicionado. Los compresores ABAC SPINN, muy compactos y fáciles de instalar, ofrecen un ahorro excelente en los costes de instalación y tuberías, especialmente en el modelo compacto con secador.



NUEVOS MODELOS MEJORADOS

**+ eficientes
silenciosos**



Panel de control de fácil funcionamiento

Toda la información que necesita para trabajar con su compresor disponible en un solo vistazo.



Refrigeración eficiente

Un ventilador coaxial proporciona una refrigeración eficaz de todos los componentes internos, superior a la de los sistemas de refrigeración por agua. Esto da como resultado una mayor eficiencia y fiabilidad del funcionamiento.



Mantenimiento sencillo y económico

Intervalos de servicio prolongados y comprobación del nivel de aceite externa. Rápido acceso a los filtros de aceite y aire, el separador de aceite/aire, y el llenado y drenaje de aceite.



Reducida Sonoridad para proporcionar un ambiente agradable



Fiabilidad, eficacia y resistencia

La tecnología más avanzada en diseño de rotor y construcción de cojín. Refuerzos y tratamientos optimizados.



Menos ruido y más ahorro de energía

El purgador de condensado automático sólo descarga agua, no aire. Este proceso silencioso respeta su entorno de trabajo.



Infologic

Display de fácil lectura y manejo con indicadores de funcionamiento, presión, temperatura y control de mantenimiento. Disponible en equipos con Grupo C55.





Modelo	Código	HP	kW	L	l/min		Grupo Tornillo	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	€	
SPINN - COMPRESOR BASE						8bar	10bar					
SPINN 2.208 Monofásico	4152008294	3	2,2	-	300	-	C40	61	620 x 612 x 995	99	4.870	
SPINN 2.210 Monofásico	4152008000				-	240						
SPINN 2.208	4152008249				300	-						
SPINN 2.210	4152008001				-	240						
SPINN 308	4152008250	4	3	-	445	-	C40	61	620 x 612 x 995	103	4.970	
SPINN 310	4152008002				-	320						
SPINN 408	4152008251	5,5	4	-	560	-	C40	62	620 x 612 x 995	105	5.280	
SPINN 410	4152008003				-	470						
SPINN 5.508 ST C40	4152008253	7,5	5,5	-	700	-	C40	64	620 x 612 x 995	110	5.680	
SPINN 5.510 ST C40	4152008005				-	600						
SPINN 5.508 ST C55*	4152022537			-	846	-	C55*	64	850 x 720 x 980	160	7.000	
SPINN 5.510 ST C55*	4152022538				-	696						
SPINN 7.508 ST	4152022539	10	7,5	-	1140	-	C55*	65	850 x 720 x 980	170	7.510	
SPINN 7.510 ST	4152022540				-	996						
SPINN 1108 ST	4152022542	15	11	-	1620	-	C55*	69	850 x 720 x 980	185	8.220	
SPINN 1110 ST	4152022543				-	1416						
SPINN 1508 ST	4152022545	20	15	-	1860	-	C55*	71	850 x 720 x 980	200	8.730	
SPINN 1510 ST	4152022546				-	1680						
SPINN - COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO												
SPINN 2.208-200 Monofásico	4152008295	3	2,2	200	300	-	C40	61	1429 x 612 x 1300	155	5.280	
SPINN 2.210-200 Monofásico	4152008006				-	240						
SPINN 2.208-200	4152008254				300	-						5.070
SPINN 2.210-200	4152008007				-	240						
SPINN 308-200	4152008255	4	3	200	445	-	C40	61	1429 x 612 x 1300	157	5.380	
SPINN 310-200	4152008008				-	320						
SPINN 408-200	4152008256	5,5	4	200	560	-	C40	62	1429 x 612 x 1300	159	5.680	
SPINN 410-200	4152008009				-	470						
SPINN 5.508-200 ST C40	4152008258	7,5	5,5	200	700	-	C40	64	1429 x 612 x 1300	164	6.190	
SPINN 5.510-200 ST C40	4152008011				-	600						
SPINN 5.508-270 ST C55*	4152022619			270	846	-	C55*	64	1543 x 720 x 1337	207	7.710	
SPINN 5.510-270 ST C55*	4152022620				-	696						
SPINN 5.508-500 ST C55*	4152022621	500	846	-	C55*	64	1945 x 720 x 1468	257	7.920			
SPINN 5.510-500 ST C55*	4152022622		-	696								
SPINN 7.508-270 ST	4152022623	10	7,5	270	1140	-	C55*	65	1543 x 720 x 1337	217	8.120	
SPINN 7.510-270 ST	4152022624				-	996						
SPINN 7.508-500 ST	4152022625			500	1140	-	C55*	65	1945 x 720 x 1468	267	8.730	
SPINN 7.510-500 ST	4152022626				-	996						
SPINN 1108-270 ST	4152022628	15	11	270	1620	-	C55*	69	1543 x 720 x 1337	232	8.930	
SPINN 1110-270 ST	4152022629				-	1416						
SPINN 1108-500 ST	4152022630			500	1620	-	C55*	69	1945 x 720 x 1468	282	9.140	
SPINN 1110-500 ST	4152022631				-	1416						
SPINN 1508-270 ST	4152022633	20	15	270	1860	-	C55*	71	1543 x 720 x 1337	247	9.340	
SPINN 1510-270 ST	4152022634				-	1680						
SPINN 1508-500 ST	4152022635			500	1860	-	C55*	71	1945 x 720 x 1468	297	9.540	
SPINN 1510-500 ST	4152022636				-	1680						
SPINN.E - COMPRESOR SOBRE DEPÓSITO CON SECADOR												
SPINN.E 2.208-200 Monofásico	4152008296	3	2,2	200	300	-	C40	61	1429 x 612 x 1300	187	6.340	
SPINN.E 2.210-200 Monofásico	4152008027				-	240						
SPINN.E 2.208-200	4152008259				300	-						6.140
SPINN.E 2.210-200	4152008012				-	240						
SPINN.E 308-200	4152008260	4	3	200	445	-	C40	61	1429 x 612 x 1300	191	6.500	
SPINN.E 310-200	4152008013				-	320						
SPINN.E 408-200	4152008261	5,5	4	200	560	-	C40	62	1429 x 612 x 1300	193	6.800	
SPINN.E 410-200	4152008014				-	470						
SPINN.E 5.508-200 ST C40	4152008263	7,5	5,5	200	700	-	C40	64	1429 x 612 x 1300	198	7.210	
SPINN.E 5.510-200 ST C40	4152008016				-	600						
SPINN.E 5.508-270 ST C55*	4152022638			270	846	-	C55*	64	1543 x 720 x 1337	207	8.730	
SPINN.E 5.510-270 ST C55*	4152022639				-	696						
SPINN.E 5.508-500 ST C55*	4152022640	500	846	-	C55*	64	1945 x 720 x 1468	257	9.340			
SPINN.E 5.510-500 ST C55*	4152022641		-	696								
SPINN.E 7.508-270 ST	4152022642	10	7,5	270	1140	-	C55*	65	1543 x 720 x 1337	217	9.340	
SPINN.E 7.510-270 ST	4152022643				-	996						
SPINN.E 7.508-500 ST	4152022644			500	1140	-	C55*	65	1945 x 720 x 1468	267	9.690	
SPINN.E 7.510-500 ST	4152022645				-	996						
SPINN.E 1108-270 ST	4152022647	15	11	270	1620	-	C55*	69	1543 x 720 x 1337	232	9.900	
SPINN.E 1110-270 ST	4152022648				-	1416						
SPINN.E 1108-500 ST	4152022649			500	1620	-	C55*	69	1945 x 720 x 1468	282	10.130	
SPINN.E 1110-500 ST	4152022650				-	1416						
SPINN.E 1508-270 ST	4152022652	20	15	270	1860	-	C55*	71	1543 x 720 x 1337	247	10.350	
SPINN.E 1510-270 ST	4152022653				-	1680						
SPINN.E 1508-500 ST	4152022654			500	1860	-	C55*	71	1945 x 720 x 1468	297	10.560	
SPINN.E 1510-500 ST	4152022655				-	1680						

* Aire Real según normas ISO 1217. Nivel Sonoro según normas ISO 2151. Condiciones de Referencia: presión aire aspirado 1 bar, 20°C y 70%HR.

(S/T) Incluye arrancador estrella triángulo. MP: Mueble Pequeño. Disponibles opciones a 13 bar en potencias de 10, 15 y 20hp. Incremento 5% sobre modelos de 8 y 10 bar.

Compresor de Tornillo

De 5,5 a 22 kW

Serie GENESIS



El concepto GENESIS: Una solución exclusiva e integrada

Una instalación de aire comprimido precisa normalmente muchos componentes: un compresor, un depósito, un separador ciclónico, un secador frigorífico, purgadores y un postfiltro. Todos ellos se pueden sustituir ahora por una sola unidad: la estación de trabajo Genesis.

NUEVOS MODELOS MEJORADOS

**+ eficientes
silenciosos**



Genesis Compresores de velocidad fija



Aire seco, limpio y listo para usar

La serie Genesis incorpora un secador de gran tamaño que garantiza un aire libre de humedad en todo momento. Asimismo, todas las unidades están equipadas con un eficaz sistema de filtrado que elimina partículas sólidas y líquidas de hasta 0,1 micras. El resultado es siempre aire seco y limpio, adecuado para la mayoría de las aplicaciones industriales.



Mantenimiento "plug and play"

La buena ubicación de los componentes sujetos a servicio, como los correas y los filtros de aire y aceite, además de un indicador de nivel de aceite externo, le permitirán realizar el mantenimiento de forma rápida y sencilla. Los prolongados intervalos de servicio y los kits de mantenimiento facilitan aún más estos trabajos.



Control total con sólo unos clics

El nuevo controlador INFOLOGIC le proporciona un manejo inteligente con acceso a los menús e indicadores clave de rendimiento necesarios para controlar todo el funcionamiento de su equipo. Disponibles las opciones de funcionamiento programado, conexión en serie y monitorización a distancia, entre otras.



Sólo 0,70 m² (Serie de 5 a 15 kW)



Elementos compresores de nueva generación

Los elementos compresores de nueva generación garantizan un aire libre suministrado óptimo, mayor robustez y la fiabilidad de un fabricante que monta 25.000 de estas unidades cada año.



Gran eficiencia para una larga vida útil con un coste reducido

La potente refrigeración independiente del motor garantiza una temperatura óptima incluso en condiciones extremas. Bloque de refrigeración de alto nivel de alto rendimiento en aluminio.



Purgador de condensado automático sin pérdidas

El silencioso purgador de condensado automático descarga únicamente agua, sin desperdiciar aire. Este silencioso proceso respeta su entorno de trabajo.

Genesis I Compresores de velocidad variable



Sólo 1,50 m² (Serie de 18 a 22 kW)



Ahora, sólo debe realizar 3 pasos para poner en marcha su instalación de aire completa:

Conectar la red de tuberías

Conectar la alimentación eléctrica

Empezar a trabajar

Modelo	Código	HP	kW	L	I/min	Grupo Tornillo	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	€
GENESIS - COMPRESOR COMPACTO DE VELOCIDAD FIJA					8bar 10bar					
GENESIS 5,508-270	4152025400	7,5	5,5	270	880 -	C55*	62	1150 x 665 x 1687	338	10.050
GENESIS 5,510-270	4152025401				- 700					
GENESIS 5,508-500	4152025408			500	880 -			1935 x 665 x 1689	426	10.250
GENESIS 5,510-500	4152025409				- 700					
GENESIS 7,508-270	4152025402	10	7,5	270	1240 -	C55*	63	1150 x 665 x 1687	346	10.450
GENESIS 7,510-270	4152025403				- 1080					
GENESIS 7,508-500	4152025410			500	1240 -			1935 x 665 x 1689	431	10.760
GENESIS 7,510-500	4152025411				- 1080					
GENESIS 1108-270	4152025405	15	11	270	1675 -	C55*	65	1150 x 665 x 1687	366	10.960
GENESIS 1110-270	4152025406				- 1510					
GENESIS 1108-500	4152025413			500	1675 -			1935 x 665 x 1689	451	11.160
GENESIS 1110-500	4152025414				- 1510					
GENESIS 1508-270	4152025544	20	20	270	2330 -	C67	67	1150 x 665 x 1687	376	11.980
GENESIS 1510-270	4152025545				- 2110					
GENESIS 1508-500	4152025547			500	2330 -			1935 x 665 x 1689	455	12.380
GENESIS 1510-500	4152025548				- 2110					
GENESIS 18,508-500	4152025550	25	18,5	500	3110 -	C67	68	1950 x 810 x 1850	624	17.310
GENESIS 18,510-500	4152025551				- 2720					
GENESIS 2208-500	4152025553	30	22	500	3650 -	C67	69	1950 x 810 x 1850	640	17.810
GENESIS 2210-500	4152025554				- 3240					

Disponibles opciones a 13 bar en todas las potencias. Incremento 5% sobre modelos de 8 y 10 bar.


Ahorre Energía con los compresores de Velocidad Variable

Arranque suave: reduce la intensidad de arranque, con lo cual se protege el motor y disminuye el consumo energético.

Motor de alto rendimiento: mayor eficiencia energética gracias al uso de motores EFF1/IE2.

Presión de aire constante para cualquier valor entre 6 y 13 bar: la ausencia de fluctuaciones de presión entre carga y descarga evita la pérdida de energía.

Cumplimiento de la normativa EMC: sin interferencias electromagnéticas en la red eléctrica.



Consumo de energía
Inversión
Mantenimiento
Ahorro de energía

Modelo	Código	HP	kW	L	bar	I/min	Grupo Tornillo	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	€
GENESIS.I - COMPRESOR COMPACTO DE VELOCIDAD VARIABLE						Min. Máx.					
GENESIS.I 7,513-270	4152025484	10	7,5	270	5-13	125 1200	C55*	63	1150 x 665 x 1712	346	13.600
GENESIS.I 7,513-500	4152025486			500					1935 x 665 x 1714	431	13.910
GENESIS.I 1113-270	4152025485	15	11	270	5-13	380 1750	C55*	65	1150 x 665 x 1712	366	14.210
GENESIS.I 1113-500	4152025487			500					1935 x 665 x 1714	451	14.510
GENESIS.I 1510-270	4152025646	20	15	270	5-10	620 2310	C67	67	1150 x 665 x 1712	367	15.630
GENESIS.I 1513-270	4152025647				5-13	485 1865					
GENESIS.I 1510-500	4152025648			500	5-10	620 2310			1935 x 665 x 1714	455	15.940
GENESIS.I 1513-500	4152025649				5-13	485 1865					
GENESIS.I 18,510-500	4152025650	25	18,5	500	5-10	575 2935	C67	68	1950 x 810 x 1850	624	22.430
GENESIS.I 18,513-500	4152025651				5-13	490 2465					
GENESIS.I 2210-500	4152025652	30	22	500	5-10	625 3390	C67	69	1950 x 810 x 1850	640	22.940
GENESIS.I 2213-500	4152025653				5-13	530 3050					

* Aire Real según normas ISO 1217. Nivel Sonoro según normas ISO 2151. Condiciones de Referencia: presión aire aspirado 1 bar, 20°C y 70%HR.

Compresor de Tornillo

De 5,5 a 75 kW

Serie FORMULA



Modularidad óptima al máximo nivel de prestaciones

La serie FORMULA hace honor a su nombre. Para satisfacer tanto las necesidades básicas como las más exigentes, hay disponible una gran variedad de opciones de configuración.

NUEVOS MODELOS MEJORADOS

**+ eficientes
silenciosos**



¿Cómo elegir su solución Formula?



1 Secador silencioso y ecológico

Las unidades Formula E incorporan secciones frigoríficas eficientes que utilizan gases ecológicos, R134A o R404A. Todas las unidades tienen un purgador de condensado automático silencioso que descarga sólo agua, no aire. Sin proceso silencioso, eficiente y ecológico que respeta el medioambiente.




2 Mantenimiento sencillo

Disposición perfecta de los componentes en la parte frontal de la unidad: filtro de aceite, tapón de llenado, manta y depósito, drenaje, filtro de aire, válvulas y manómetro.



3 Perfección hasta en el mínimo detalle

Diseño reestructurado del armario para el máximo rendimiento.

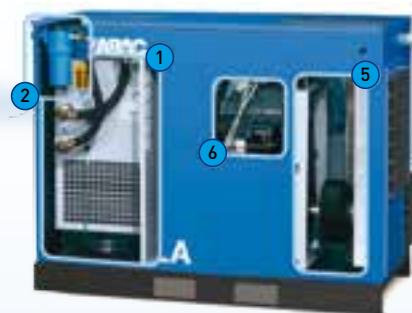

4 Control total con sólo unos clics

El nuevo controlador INFOLOGIC le proporciona un manejo inteligente con acceso a los menús e indicadores clave de rendimiento necesarios para controlar todo el funcionamiento de su equipo. Disponibles las opciones de funcionamiento programado, conexión en serie y monitorización a distancia, entre otras.



5 Potente refrigeración

En el eje del motor se instala una turbina en lugar de un ventilador normal, mejorando así la refrigeración del aceite y del aire. Además, la refrigeración independiente del motor garantiza una temperatura ideal motor incluso en las condiciones más exigentes.



6 Elementos compresores de nueva generación

Los elementos compresores de nueva generación garantizan un aire libre suministrado óptimo, mayor robustez y la fiabilidad de un fabricante que monta 25.000 de estas unidades cada año.





Modelo	Código	HP	kW	l/min		Grupo Tornillo	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	€
FORMULA - COMPRESOR BASE				8bar	10bar					
FORMULA 5,508	4152025384	7,5	5,5	880	-	C55*	62	1065 x 665 x 1070	241	7.920
FORMULA 5,510	4152025385			-	700					
FORMULA 7,508	4152025386	10	7,5	1240	-	C55*	63	1065 x 665 x 1070	246	8.420
FORMULA 7,510	4152025387			-	1080					
FORMULA 1108	4152025389	15	11	1675	-	C55*	65	1065 x 665 x 1070	266	8.830
FORMULA 1110	4152025390			-	1510					
FORMULA 1508	4152025526	20	15	2330	-	C67	67	1065 x 665 x 1070	270	9.850
FORMULA 1510	4152025527			-	2110					
FORMULA 18,508	4152025529	25	18,5	3110	-	C67	68	1210 x 810 x 1220	361	12.990
FORMULA 18,510	4152025530			-	2720					
FORMULA 2208	4152025532	30	22	3650	-	C67	69	1210 x 810 x 1220	377	13.600
FORMULA 2210	4152025533			-	3240					
FORMULA 3008	4152025680	40	30	4330	-	C80	69	1210 x 810 x 1220	419	14.720
FORMULA 3010	4152025681			-	3943					
FORMULA 3708 S80	8090374201	50	37	5320	-	S80	75	1195 x 920 x 1590	600	17.220
FORMULA 3710 S80	8090374219			-	4950					
FORMULA 3808 S111	8090374235			6150	-	S111	75	1195 x 920 x 1590	655	18.250
FORMULA 3810 S111	8090374243	60	45	-	5350					
FORMULA 4508	8090374268			7100	-	S111	75	1300 x 1020 x 1765	920	19.480
FORMULA 4510	8090374276			-	6100					
FORMULA 5508	8090374292	75	55	9100	-	S111	76	1300 x 1020 x 1765	1000	20.600
FORMULA 5510	8090374300			-	7900					
FORMULA 7508	8090374326	100	75	12400	-	S111	76	1550 x 1325 x 1800	1325	23.470
FORMULA 7510	8090374334			-	10800					

FORMULA.E- COMPRESOR BASE CON TRATA MIENTO DE AIRE INTEGRADO

FORMULA.E 5,508	4152025392	7,5	5,5	880	-	C55*	62	1065 x 665 x 1070	268	9.540
FORMULA.E 5,510	4152025393			-	700					
FORMULA.E 7,508	4152025394	10	7,5	1240	-	C55*	63	1065 x 665 x 1070	276	9.950
FORMULA.E 7,510	4152025395			-	1080					
FORMULA.E 1108	4152025397	15	11	1675	-	C55*	65	1065 x 665 x 1070	296	10.350
FORMULA.E 1110	4152025398			-	1510					
FORMULA.E 1508	4152025535	20	15	2330	-	C67	67	1065 x 665 x 1070	297	11.160
FORMULA.E 1510	4152025536			-	2110					
FORMULA.E 18,508	4152025538	25	18,5	3110	-	C67	68	1210 x 810 x 1220	434	16.440
FORMULA.E 18,510	4152025539			-	2720					
FORMULA.E 2208	4152025541	30	22	3650	-	C67	69	1210 x 810 x 1220	464	16.950
FORMULA.E 2210	4152025542			-	3240					
FORMULA.E 3008	4152025683	40	30	4330	-	C80	69	1210 x 810 x 1220	492	17.970
FORMULA.E 3010	4152025684			-	3943					

Disponibles opciones a 13 bar en todas las potencias. Incremento 5% sobre modelos de 8 y 10 bar.



Modelo	Código	HP	kW	bar	l/min		Grupo Tornillo	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	€
FORMULA.I - COMPRESOR BASE DE VELOCIDAD VARIABLE					Min.	Máx.					
FORMULA.I 7,513	4152025480	10	7,5	5-13	125	1200	C55*	62	1065 x 665 x 1095	255	10.860
FORMULA.I 1113	4152025481	15	11	5-13	380	1750	C55*	65	1065 x 665 x 1095	275	11.370
FORMULA.I 1510	4152025634	20	15	5-10	620	2310	C67	67	1065 x 665 x 1095	280	13.090
FORMULA.I 1513	4152025635			5-13	485	1865					
FORMULA.I 18,510	4152025636	25	18,5	5-10	575	2935	C67	68	1210 x 810 x 1220	361	16.950
FORMULA.I 18,513	4152025637			5-13	490	2465					
FORMULA.I 2210	4152025638	30	22	5-10	625	3390	C67	69	1210 x 810 x 1220	400	17.660
FORMULA.I 2213	4152025639			5-13	530	3050					
FORMULA.I 3010	4152025704	40	30	5-10	1456	4400	C80	71	1210 x 810 x 1220	447	19.280
FORMULA.I 3013	4152025705			5-13	1600	3792					
FORMULA.I 3708	8090374359	50	37	4-8	2030	5720	S80	75	1195 x 920 x 1590	640	23.270
FORMULA.I 3710	8090374367			4-10	1820	5220					
FORMULA.I 4508	8090374383	60	45	4-8	2500	7080	S111	75	1300 x 1020 x 1765	960	26.240
FORMULA.I 4510	8090374391			4-10	2080	6070					
FORMULA.I 5508	8090374417	75	55	4-8	3350	9050	S111	76	1300 x 1020 x 1765	1060	27.780
FORMULA.I 5510	8090374425			4-10	2850	7800					
FORMULA.I 7508	8090374441	100	75	4-8	4550	12400	S111	76	1550 x 1325 x 1800	1390	31.770
FORMULA.I 7510	8090374458			4-10	3900	10800					

FORMULA.IE - COMPRESOR BASE DE VELOCIDAD VARIABLE CON TRATAMIENTO DE AIRE INTEGRADO

FORMULA.IE 7,513	4152025482	10	7,5	5-13	125	1200	C55*	62	1065 x 665 x 1095	285	12.480
FORMULA.IE 1113	4152025483	15	11	5-13	380	1750	C55*	65	1065 x 665 x 1095	305	12.990
FORMULA.IE 1510	4152025640	20	15	5-10	620	2310	C67	67	1065 x 665 x 1095	297	14.620
FORMULA.IE 1513	4152025641			5-13	485	1865					
FORMULA.IE 18,510	4152025642	25	18,5	5-10	575	2935	C67	68	1210 x 810 x 1220	307	20.500
FORMULA.IE 18,513	4152025643			5-13	490	2465					
FORMULA.IE 2210	4152025644	30	22	5-10	625	3390	C67	69	1210 x 810 x 1220	490	21.010
FORMULA.IE 2213	4152025645			5-13	530	3050					
FORMULA.IE 3010	4152025706	40	30	5-10	1456	4400	C80	71	1659 x 810 x 1220	520	22.840
FORMULA.IE 3013	4152025707			5-13	1600	3792					

* Aire Real según normas ISO 1217. Nivel Sonoro según normas ISO 2151. Condiciones de Referencia: presión aire aspirado 1 bar, 20°C y 70%HR.

Las soluciones de Tratamiento de Aire de ABAC le ayudarán a evitar corrosión, fugas, contaminación y óxido

Para lograr una mayor eficiencia y vida útil de sus equipos y herramientas, ABAC ha desarrollado una serie de Soluciones de Tratamiento de Aire que abarcan desde la fuente hasta el punto de uso. Con una gama que comprende desde secadores hasta filtros, podrá tratar la humedad y la contaminación para obtener un aire comprimido de mayor calidad.

Grados de Calidad de Aire

(Según Norma ISO 8573.1)

Sin Tratamiento de Aire	Beneficios para el cliente	Con Tratamiento de Aire
En la línea	Eliminación del agua/suciedad producida durante el proceso de compresión	Inmediata
Alto riesgo	Tuberías limpias y protegidas contra la corrosión y desgaste	Garantizado
Alto riesgo	Aire limpio de trabajo que reduce las fugas	Seguro
Corto	Vida útil de su equipamiento	Prolongado
Peligroso	Uso seguro de herramientas neumáticas	Protegido
Alto	Coste de mantenimiento de su tubería (corrosión), desgaste de herramientas y potenciales paradas	Bajo
Disminuye	Calidad del producto final	Mejora
Variable	Costes de mantenimiento	Estable
Disminuye	Su productividad	Aumenta
Riesgo	Congelación de tuberías	Eliminado


GRADO CALIDAD AIRE	CONTENIDO PARTÍCULAS SÓLIDAS		SELECCIÓN FILTROS	CONTENIDO AGUA	SELECCIÓN SECADOR	CONTENIDO ACEITE	SELECCIÓN FILTROS
	Tamaño Máx. (micras)	Concentración Máx. (mg/m³)		Punto Rocío Secado (°C)		Concentración Máx. (mg/m³)	
1	0,1	0,1	G + C	-70		0,01	G + C + V
2	1	1	G	-40		0,1	G + C
3	5	5		-20		1	G
4	15	8		+3	DRY	5	
5	40	10		+7	COOL	25	
6	-	-		+10		-	

Ejemplo

GRADO CALIDAD 1, 4, 2
 ✓ Filtros G + C
 ✓ Secador DRY


Equipos para Calidad de Aire

- 1 DEPÓSITO (Página 41)
- 2 FILTRO G (Página 44)
- 3 FILTRO C (Página 44)
- 4 FILTRO V (Página 44)
- 5 SECADOR COOL / DRY (Páginas 42-43)
- 6 PURGA (Página 45)
- 7 SEPARADOR AGUA/ACEITE (Página 45)

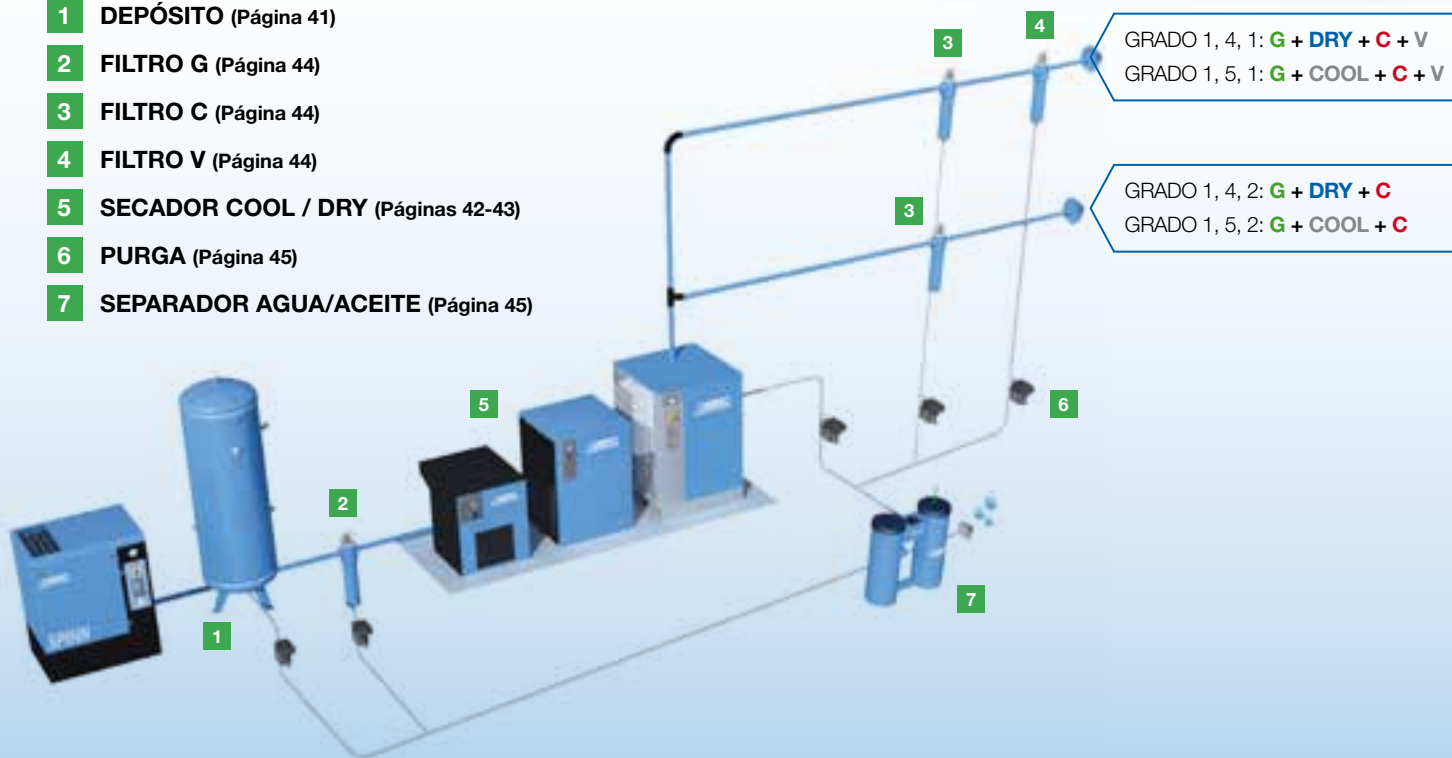

Tratamiento de Aire

Depósitos

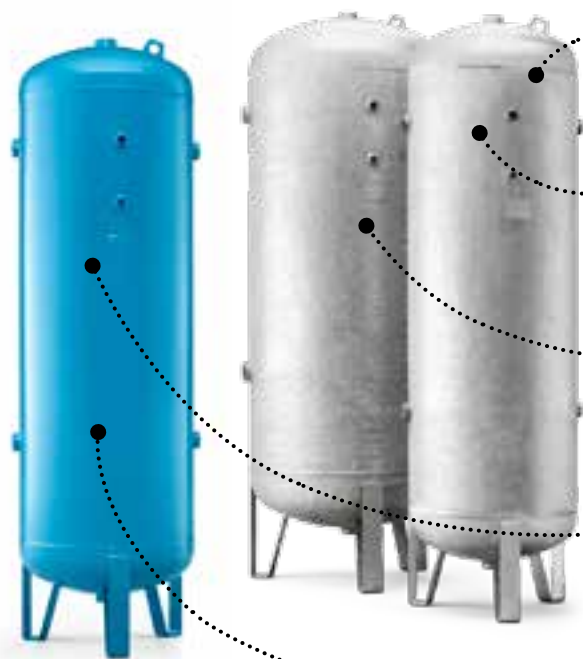

Reducción de las pulsaciones
Reducción de la velocidad
Reducción de la temperatura

Mejora

De la vida útil, la fiabilidad y la funcionalidad de su compresor


Almacenamiento

Para gestionar un alto consumo de Aire

Estabilización de la presión

Favorable para las herramientas neumáticas que utilizan el Aire comprimido

Separación de condensado

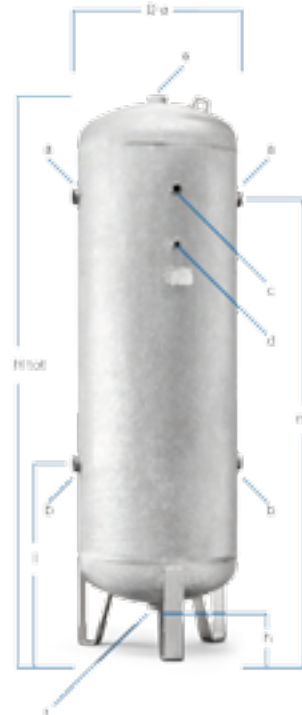

Accesorios incluidos

Tipos

Depósitos pintados

Los depósitos pintados se utilizan en la mayoría de casos en los que no están expuestos a condiciones climáticas extremas y donde un aire absolutamente limpio no es un requisito fundamental. La pintura ayuda a proteger contra la corrosión.

Depósitos galvanizados

La galvanización se utiliza para proteger el acero contra la corrosión. El proceso en sí es muy simple: el depósito se sumerge por completo en un baño líquido de zinc. Como resultado, se adhiere perfectamente un revestimiento de zinc a toda la superficie del depósito, lo que garantiza una protección total del acero.

Depósitos vitrificados (de vitroflox)

Estos depósitos se tratan con esmalte vítreo, lo que los hace resistentes al agua y al vapor. La total fiabilidad de este tipo de tratamiento es el resultado de la composición inorgánica y el enlace que se crea entre el esmalte y la superficie de metal. Tras hornearse a 850 °C, el esmalte deja de absorber agua y protege totalmente el depósito de la corrosión.



Modelo	Código	L	bar	D Ø	H	a	b	c	d	e	f	Kg	€
DEPÓSITO PINTADO													
DV 100-11	2236100970	100	11	370	1172	3/4"	3/4"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	37	370
DV 200-11	2236100971	200	11	446	1570	1"	1"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	51	630
DV 270-11	2236100972	270	11	500	1668	1"	1"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	62	680
DV 500-11	2236100973	500	11	600	2055	1"	1"	3/8"	3/8"	2"	2"	127	1.200
DV 720-10,8	2236100974	720	10,8	750	1860	1"	1"	3/8"	3/8"	2"	2"	180	1.620
DV 900-11	2236100975	900	11	800	2120	1"1/2	1"1/2	3/8"	3/8"	2"	2"	200	1.980
DV 1000-12	2236100976	1000	12	800	2315	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	204	2.180
DV 2000-11,5	2236100980	2000	11,5	1000	2805	2"	2"	3/4"	3/8"	1"1/4	1"1/4	352	4.110
DV 500-16	2236100977	500	16	600	2055	1"	1"	3/8"	3/8"	2"	2"	159	1.460
DV 1000-16	2236100978	1000	16	800	2315	2"	2"	3/8"	3/8"	2"	2"	246	2.670
DV 2000-16	2236100979	2000	16	1000	2810	2"	2"	3/4"	3/8"	2"	2"	490	4.720
DEPÓSITO GALVANIZADO													
DV 270-11 ZINC	4101000906	270	11	500	1685	3/4"	3/4"	3/8"	1/4"	2"	2"	66	1.010
DV 500-11 ZINC	4101000910	500	11	600	2077	1"1/2	1"1/2	3/4"	3/8"	2"	2"	143	1.680
DV 1000-11,5 ZINC	4101000922	1000	11,5	790	2345	2"	2"	3/4"	3/8"	1"1/4	1"1/4	224	2.890
DV 500-16 ZINC	4101000963	500	16	600	2120	2"	2"	3/4"	3/8"	2"	2"	176	2.390
DV 1000-16 ZINC	4101000965	1000	16	790	2365	2"	2"	3/4"	3/8"	1"1/4	1"1/4	308	3.700
DEPÓSITO VITRIFICADO (DE VITROFLEX)													
DV 270-11 VITRO	4101000953	270	11	500	1685	3/4"	3/4"	3/8"	1/4"	2"	2"	60	1.320
DV 500-11 VITRO	4101000954	500	11	600	2077	1"1/2	1"1/2	3/4"	3/8"	2"	2"	130	1.980
DV 1000-11,5 VITRO	4101000957	1000	11,5	790	2345	2"	2"	3/4"	3/8"	1"1/4	1"1/4	204	3.450
DV 500-16 VITRO	4101000964	500	16	600	2120	2"	2"	3/4"	3/8"	2"	2"	160	2.890
DV 1000-16 VITRO	4101000966	1000	16	790	2365	2"	2"	3/4"	3/8"	1"1/4	1"1/4	280	4.470

Sencillo, compacto y eficiente

Nuestra gama de secadores frigoríficos COOL protege su aplicación con un mínimo de inversión y una calidad demostrada.

La gama COOL ofrece componentes fiables en un diseño vertical sencillo:

- Sencillos de instalar y fáciles de manejar
- Fácil acceso para un mantenimiento rápido y con costes reducidos
- Sistema de refrigeración eficiente
- Transporte flexible
- Dimensiones reducidas
- Punto de rocío estable



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL	Indicador zona verde e interruptor ON/OFF
PUNTO DE ROCÍO	+ 5°C
MÁX. TEMP. AMBIENTE	+ 40°C
MÁX. TEMP. ENTRADA AIRE	+ 50°C
PURGA	Temporada



Modelo	Código	Pto. Rocío +5°C	W	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	€
COOL 21	4102003602	350	126	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	19	800
COOL 36	4102003603	600	126	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	19	1.010
COOL 51	4102003604	850	163	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	19	1.120
COOL 72	4102003605	1200	228	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	20	1.220
COOL 110	4102003606	1825	293	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	25	1.370
COOL 129	4102003607	2150	380	16	230/1/50	3/4"M	233 x 559 x 561	27	1.470
COOL 180	4102001849	3000	419	16	230/1/50	1"H	233 x 559 x 561	30	1.730
COOL 216	4102002070	3600	664	16	230/1/50	1"H	310 x 706 x 994	61	1.930
COOL 246	4102002071	4100	767	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	66	2.230
COOL 312	4102002072	5200	865	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	69	2.740
COOL 390	4102002073	6500	1028	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	73	3.040
COOL 462	4102002074	7700	7700	13	230/1/50	1"1/2 H	310 x 706 x 994	73	3.350

Condiciones de referencia: Presión trabajo: 7 bar, Temperatura Aire Entrada: 35°C, Temperatura Ambiente: 25°C,

Factor de corrección F= A X B X C

Temperatura ambiente	°C	25	30	35	40
A		1,00	0,92	0,84	0,80

Temperatura de trabajo	°C	30	35	40	45	50
B		1,24	1,00	0,82	0,69	0,54

Presión de trabajo	bar	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C		0,90	0,96	1,00	1,03	1,06	1,08	1,10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,17

El mejor de su clase

Los secadores DRY nos aseguran un gran rendimiento y fiabilidad en condiciones extremas de trabajo.



Panel de Control DIGITAL



CARACTERÍSTICAS

PANEL DE CONTROL	Digital
PUNTO DE ROCÍO	+ 3°C
MÁX. TEMP. AMBIENTE	+ 45°C
MÁX. TEMP. ENTRADA AIRE	+ 55°C
PURGA	Inteligente Capacitiva



Modelo	Código	Pto. Rocío +5°C	Pto. Rocío +3°C	W	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	€
DRY 20	4102000740	333	267	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	910
DRY 25	4102000741	417	350	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.010
DRY 45	4102000742	750	600	164	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.170
DRY 60	4102000743	1000	850	190	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	20	1.370
DRY 85	4102000744	1417	1200	266	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	25	1.470
DRY 130	4102000745	2167	1817	284	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	27	1.620
DRY 165	4102003223	2750	2350	609	13	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	1.730
DRY 210	4102003224	3500	3000	673	13	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2.130
DRY 250	4102002718	4167	3600	793	13	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	53	2.440
DRY 290	4102002719	4833	4100	870	13	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	60	2.890
DRY 360	4102002720	6000	5200	1072	13	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	65	3.300
DRY 460	4102002721	7667	6500	1190	13	230/1/50	1" 1/2 H	580 x 590 x 899	80	3.760
DRY 530	4102002722	8833	7700	1446	13	230/1/50	1" 1/2 H	580 x 590 x 899	80	4.260
DRY 690	4102001584	11500	10000	1319	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	128	5.680
DRY 830	4102001585	13833	12000	1631	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	146	6.900
DRY 1040	4102001586	17333	15000	1889	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	158	7.920
DRY 1260	4102001587	21000	18000	2110	13	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	165	9.640

Condiciones de referencia: Presión trabajo: 7 bar, Temperatura Aire Entrada: 35°C, Temperatura Ambiente: 25°C,

ACCESORIOS OPCIONALES

Modelo BY-PASS (No incluye filtros)	Código	Conexión	€
BY- PASS SOPORTE FILTROS DRY 20-130	4101000653	3/4" M	260



DRY 20-130

Características

- Caída de presión reducida y mayor ahorro gracias al exclusivo diseño.
- Si el filtro se desmonta bajo presión, este emite una alarma.
- El desmontaje de la cazoleta es sencillo, ya que los refuerzos externos permiten un agarre firme del filtro.
- Sin necesidad de preocuparse de la corrosión. La carcasa de aluminio fundido con tratamiento anodizado especial protege nuestros filtros tanto en el interior como en el exterior.
- Control sencillo a través de la mirilla.



Gamas de Filtros



FILTROS G

Filtros coalescentes para protección general, eliminación de partículas sólidas, agua líquida y aerosol de aceite. Eficiencia de masa total: 99%.



FILTROS C

Filtros coalescentes de alta eficiencia, eliminación de partículas sólidas, agua líquida y aerosol de aceite. Eficiencia de masa total: 99,9%. Para una filtración óptima, un filtro C debe ir precedido de un filtro G en todo momento.




FILTROS V

Filtro de carbón activado para eliminar vapor de aceite y olores de hidrocarburos, con un contenido máximo de aceite residual de 0,003 mg/m³ (0,003 ppm).

Modelo	Código	Modelo	Código	Modelo	Código	l/min	Rosca H	L x W x H (mm)	Kg	€
FG 10	8102855065	FC 10	8102855081	FV 10	8102855097	168	1/8"	50 x 17 x 157	0,25	110
FG 25	8102855066	FC 25	8102855082	FV 25	8102855098	414	1/4"	50 x 17 x 157	0,25	125
FG 42	8102855067	FC 42	8102855083	FV 42	8102855099	702	1/4"	70 x 24 x 231	0,6	140
FG 54	8102855068	FC 54	8102855084	FV 54	8102855100	900	3/8"	70 x 24 x 231	0,6	160
FG 85	8102855069	FC 85	8102855085	FV 85	8102855101	1416	1/2"	70 x 24 x 231	0,6	170
FG 119	8102855070	FC 119	8102855086	FV 119	8102855102	1986	1/2"	127 x 32 x 285	1,7	190
FG 144	8102855071	FC 144	8102855087	FV 144	8102855103	2400	1/4"	127 x 32 x 285	1,7	200
FG 178	8102855072	FC 178	8102855088	FV 178	8102855104	2964	1"	127 x 32 x 285	1,7	220
FG 212	8102855073	FC 212	8102855089	FV 212	8102855105	3534	3/4"	127 x 32 x 371	2	240
FG 297	8102855074	FC 297	8102855090	FV 297	8102855106	4950	1"	127 x 32 x 371	2	260
FG 476	8102855075	FC 476	8102855091	FV 476	8102855107	7932	1 1/4"	140 x 40 x 475	3	290
FG 545	8102855076	FC 545	8102855092	FV 545	8102855108	9084	1 1/2"	140 x 40 x 475	3	330
FG 765	8102855077	FC 765	8102855093	FV 765	8102855109	12750	2	170 x 53 x 508	4,9	400
FG 1189	8102855078	FC 1189	8102855094	FV 1189	8102855110	19818	2	170 x 53 x 708	5,5	600
FG 1444	8102855079	FC 1444	8102855095	FV 1444	8102855111	24066	2 1/2"	220 x 70 x 736	10,5	700
FG 1529	8102855080	FC 1529	8102855096	FV 1529	8102855112	25482	3	220 x 70 x 736	10,5	750
FG 2125	8102857002	FC 2125	8102857004	FV 2125	8102857006	35418	3	220 x 70 x 857	11,5	1.050
FG 2550	8102857003	FC 2550	8102857005	FV 2550	8102857007	42498	3	220 x 70 x 1005	12,5	1.420

ACCESORIOS OPCIONALES

- INDICADOR DE SATURACIÓN**
Indica la necesidad de sustitución del cartucho. Posibilidad de visualización desde cualquier punto.
- MANÓMETRO DIFERENCIAL**
Indica grado de saturación por diferencial de presión.
- KIT DE ENSAMBLAJE DE FILTROS**
Facilita la conexión entre filtros.
- KIT DE FIJACIÓN A MURO**
Sistema de fijación del filtro a la pared.

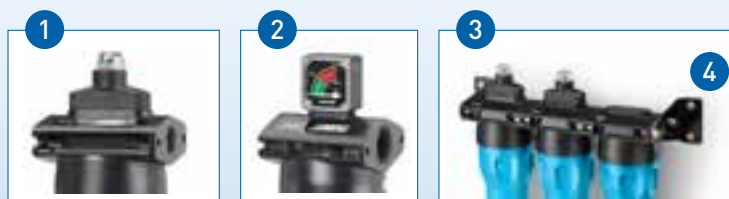

Modelo	€
INDICADOR OBSTRUCCIÓN 45-2430	30
MANÓMETRO PRESIÓN DIFERENCIAL 45-2430	60
KIT ENSAMBLAJE FILTROS 45-1295	40
KIT FIJACIÓN A MURO 45-2430	110

Purgas

ABAC ofrece también una gama completa de purgadores automáticos para descargar el condensado de los depósitos de aire, filtros y secadores.



PURGA TEMPORIZADA

- Fácil programación manual apertura/cierre
- Tamaño reducido
- Descarga agua y aire comprimido



PURGA CAPACITIVA

- No necesita programación
- Solo descarga agua. No aire. Ahorro de energía
- Sin ruidos de descarga



Modelo	Código	Presión Máx.	Volt.	Conexión	Otros	€
Purga Temporalizada E200	79520000 1630700449	16 bar	230/1/50	1/2" M	Ajuste: Abierto 0,5 - 10 seg. / Cerrado 0,5 - 45 min.	125
Purga Capacitiva LD200	4101000212	16 bar	230/1/50	1/2" M	Dimensiones: 132 x 132 x 164 / Peso: 700 grs.	245

Separadores agua-aceite

Los separadores de agua-aceite de la serie WS recogen todos los condensados generados en la instalación y mediante un sistema de filtraje y sin ninguna instalación eléctrica consigue una calidad en el agua con un máximo residual de 10 ppm que la hace apta para su evacuación al desagüe.

Representan una solución válida y económica para separar el aceite del condensado y cumplir con la legislación medioambiental vigente.



CUIDAMOS EL ENTORNO



Modelo	Código	l/min	L x W x H (mm)	Kg	€
WS 13	8102045989	2100	470 x 165 x 600	4	580
WS 34	8102045997	5700	680 x 255 x 750	13	1.270
WS 52	8102046003	8700	680 x 255 x 750	15	2.230
WS 128	8102046011	21300	750 x 546 x 900	25	2.845



AIRnet


> Rápido

Gracias a AIRnet, instalar un sistema de tuberías ya no requiere mucho tiempo.

¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya!

- Las tuberías son fáciles de cortar y los conectores de polímero o aluminio garantizan una perfecta alineación al instante.
- AIRnet no requiere ser pintado. En cumplimiento con las normas industriales, las tuberías AIRnet están pintadas de forma estándar, para facilitar la identificación de la red.
- AIRnet se puede adaptar a cualquier sistema de tuberías existente. Para instalar futuras extensiones solo hay que conectarlas.
- El sistema AIRnet se puede presurizar inmediatamente después del montaje, limitando el tiempo de parada al mínimo absoluto.

AIRnet le ahorrará hasta un 85% del tiempo de instalación.

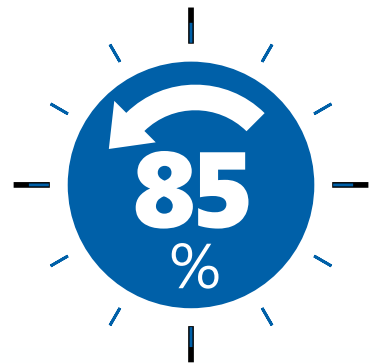

Aún más rápido con la serie PF

- La serie Pre Fit (PF) ofrece conectores ya apretados de 20-50 mm.
- Basta con insertar el tubo suavemente en los acoplamientos. La conexión se realiza en cuestión de segundos.

www.airnet-system.com



> Fácil

Con AIRnet no hay necesidad de herramientas pesadas ni mano de obra adicional.

Sólo se necesitan un par de manos y un juego de herramientas básicas

Tómeselo con calma

- Sólo se necesita una persona para instalar y manipular AIRnet de forma segura.
- Aunque sólidas y robustas, las tuberías de aluminio AIRnet pesan cinco veces menos que las tuberías galvanizadas.
- AIRnet se instala con herramientas sencillas. No es necesario soldar, pegar ni prensar componentes. Las máquinas de soldar y los tornos son cosa del pasado.
- AIRnet ofrece una amplia gama de materiales, incluidos tuberías, conectores y accesorios.



AIRnet es hermético y libre de corrosión



> Fiable

La fiabilidad de AIRnet no es solo una promesa; es una sólida garantía de 10 años.

Los materiales idóneos

- AIRnet está fabricado de aluminio y polímeros, materiales de alta duración perfectos tanto para aire comprimido como para vacío y gas nitrógeno.
- AIRnet es resistente a la corrosión, a los impactos mecánicos, a las variaciones térmicas y a las condiciones climatológicas exteriores.
- AIRnet ofrece aire de calidad y siempre limpio, lo que protege el proceso de fabricación y contribuye a la longevidad de los equipos.
- Las conexiones AIRnet resistentes a fugas ofrecen una estanqueidad extraordinaria.
- El bajo factor de rozamiento del aluminio y las conexiones sin soldadura minimizan la caída de presión.
- La baja caída de presión y el mayor diámetro interior maximizan la eficiencia.

- ✓ Entre 0,013 y 16 bar de presión absoluta
- ✓ De -20 °C a +80 °C
- ✓ Indicación visible del par correcto
- ✓ Sin silicona
- ✓ Certificación PED/ASME/ASTM
- ✓ Certificación QUALICOAT

El balance final

**Más buenas noticias:
Grandes ahorros con AIRnet.**



Tuberías



Código	Tipo	Ud. Lote
Tubería para Aire 5,7 mts.		
2811100010	D20-3/4"	10
2811200010	D25-1"	10
2811400005	D40-1-1/2"	5
2811500004	D50-2"	4
2811600003	D63-2-1/2"	3
2811700002	D80-3"	2
2811800000	D100-4"	1
2811900006	D158-5"	6
Tubería para Aire 2,85 mts.		
2811106310	D20-3/4"	10
2811206310	D25-1"	10
2811406305	D40-1-1/2"	5
2811506304	D50-2"	4
2810666303	D63-2-1/2"	3
2810776302	D80-3"	2
Tubería para Gases Inertes 5,7 mts.		
2811106105	D20-3/4"	5
2811206105	D25-1"	5
Tubería S 50 cmts.		
2811106705	D20-3/4" (50 cmts)	5
2811206705	D25-1" (50 cmts)	5

Toma Rápida



Código	Tipo
Toma Rápida	
2811211080	D25 x D20
28114110 80	D40 x D20
2811421080	D40 x D25
2811511080	D50 x D20
2811521080	D50 x D25
2811611080	D63 x D20
2811621080	D63 x D25
2811711080	D80 x D20
2811721080	D80 x D25
Toma Rápida Roscada	
2811201180	D25 x D1/2" H
2811401180	D40 x D1/2" H
2811411180	D40 x D3/4" H
2811501180	D50 x D1/2" H
2811511180	D50 x D3/4" H
2811601180	D63 x D1/2" H
2811611180	D63 x D3/4" H
2811701180	D80 x D1/2" H
2811711180	D80 x D3/4" H
1630020000	D100 x D1" H
1630020003	D158 x 1" H

Soportes Mural



Código	Tipo
Entrada AIRNET - 3 Salidas Roscadas H	
2811102380	D20 x 3 sal. D1/2"
2811202380	D25 x 3 sal. D1/2"
Entrada Roscada M - 3 Salidas Roscadas H	
2811002580	D1/2" x 3 sal. D1/2"
2811102580	D3/4" x 3 sal. D1/2"

Conectores

Código	Tipo
Racor Unión	
2811100280	D20 x D20
2811200280	D25 x D25
2811400280	D40 x D40
2811500280	D50 x D50
2811600280	D63 x D63
2811700280	D80 x D80
2810800200	D100 x D100
2810900200	D158 x D158
Casquillo Reductor	
2811212180	D25 x D20
2811422180	D40 x D25
2811542180	D50 x D40
2811652181	D63 x D50
2811762180	D80 x D63
2810872100	D100 x D80
2810982100	D158 x D100
Codo 90°	
2811100380	D20
2811200380	D25
2811400380	D40
2811500380	D50
2811600380	D63
2811700380	D80
2810800300	D100
2810900300	D158
Codo 45°	
2811100480	D20
2811200480	D25
2811400480	D40
2811500480	D50
2811600480	D63
2811700480	D80
2810800400	D100
2810900400	D158
T Simétrica	
2811100580	D20 x D20 x D20
2811200580	D25 x D25 x D25
2811400580	D40 x D40 x D40
2811500580	D50 x D50 x D50
2811600580	D63 x D63 x D63
2811700580	D80 x D80 x D80
2810800500	D100 x D100 x D100
2810900500	D158 x D158 x D158
T Reductora	
2811210780	D25 x D20 x D25
2811410780	D40 x D20 x D40
2811420780	D40 x D25 x D40
2811510780	D50 x D20 x D50
2811520780	D50 x D25 x D50
2811540780	D50 x D40 x D50
2811650781	D63 x D50 x D63
2811760780	D80 x D63 x D80
2810870700	D100 x D80 x D100
2810860700	D100 x D63 x D100
2810850700	D100 x D50 x D100
2810980700	D158 x D100 x D158
2810970700	D158 x D80 x D158
T Reductora Roscada	
2811000880	D20 x D3/8"H x D20
2811100880	D20 x D1/2"H x D20
2811200880	D25 x D1/2"H x D25
2811210880	D25 x D3/4"H x D25
2811420880	D40 x D1"H x D40
2811520880	D50 x D1"H x D50
2811650880	D63 x D2"H x D63
2811760880	D80 x D2.1/2"H x D80
2811770880	D80 x D3"H x D80
2810820800	D100 x D1"H x D100
2810920800	D158 x D1"H x D158



Código	Tipo
Conectores Roscados	
2811101780	D20 x D1/2" M
2811111780	D20 x D3/4" M
2811211780	D25 x D3/4" M
2811221780	D25 x D1" M
2811441780	D40 x D1.1/2" M
2811431780	D40 x D1.1/4" M
2811541780	D50 x D1.1/2" M
2811551780	D50 x D2" M
2810651700	D63 x D2" M
2810661700	D63 x D2.1/2" M
2810761700	D80 x 2.1/2" M
2810771700	D80 x D3" M
Conector Hembra	
2811111380	D20 x D3/4" H
2811221380	D25 x D1" H
2811441380	D40 x D1.1/2" H
2811551380	D50 x D2" H
2811661380	D63 x D2.1/2" H
2811771380	D80 x D3" H
Válvulas	
2811105181	D20 x D20 - Bola + espaciador
2811205181	D25 x D25 - Bola + espaciador
2811405181	D40 x D40 - Bola + soporte
2811505181	D50 x D50 - Bola + soporte
2811605180	D63 - Mariposa
2811705180	D80 - Mariposa
1606456104	D100 - Mariposa
2810905100	D158 - Mariposa
Bridas para Válvulas tipo Mariposa	
2810000638	D63
2810000738	D80
2810806400	D100
2810906400	D158
Válvula Roscada	
2811115281	D20 x D3/4" - Bola H+ espaciador
2811225281	D25 x D1" - Bola H+ espaciador
2811445281	D40 x D1.1/2" - Bola H+ soporte
2811555281	D50 x D2" - Bola H+ soporte
2811665280	D63 x D2.1/2" - Mariposa H
2811775280	D80 x D3" - Mariposa H
Tapa Final	
2811100680	D20
2811200680	D25
2811400680	D40
2811500680	D50
2811600680	D63
2811700680	D80
2810981600	D100-D158
Adaptador Hembra	
2811001980	D20 x D3/8" H
2811101980	D20 x D1/2" H
2811201980	D25 x D1/2" H
2811211980	D25 x D3/4" H
2811421980	D40 x D1" H
2811541980	D50 x D1.1/2" H
2811551980	D50 x D2" H
Bridas	
2810605400	D63
2811705480	D80
2810815400	D100
2810915400	D158
Accesorios para Bridas	
0650010016	D63 Junta Plana
0650100127	D80 Junta Plana
0650010006	D100 Junta Plana
0650100125	D158 Junta Plana
2810015408	D100 Pernos y tuercas
2810035408	D158 Pernos y tuercas
2810025408	D100 Pernos y tuercas
2810045408	D158 Pernos y tuercas

Instalación

Código	Tipo	Ud. Lote
Brazos de Perfil Acanalado		
2810003005	Canal perfilado 2 mts.	5
2810003105	Soporte mural perfilado	5
2810003205	Brazo en voladizo 300 mm	5
2810013200	Brazo en voladizo 540 mm	1
2810003310	Perno en T L=30 M8	10
2810013310	Perno en T L=40 M8	10
2810023310	Perno en T L=60 M8	10
2810033310	Perno en T L=80 M8	10
2810103310	Tuerca M6	10
2810003410	Tapa protección final 29x29 mm	10
Abrazadera de tubo		
2811102220	D20 Metrica M6	20
2811202220	D25 Metrica M6	20
2811402220	D40 Metrica M6	20
2811502220	D50 Metrica M6	20
2811602220	D63 Metrica M8	20
2811702220	D80 Metrica M8	20
2810812210	D100 Metrica M8/M10	10
2810902210	D158 Metrica M8/M10	10
Espaciador		
2811002710	D20-D25, H=15	10
2811012710	D40-D50, H=20	10
2810022710	D80, H=25	10
2811022710	D63-D80, H=30	10
2810032710	D100, H=50	10
Abrazadera para viga insertable		
2810103510	2-3 mm M6	10
2810113510	3-8 mm M6	10
2810123510	8-14 mm M6	10
2810133510	14-20 mm M6	10
2810003510	2-3 mm M8	10
2810013510	3-8 mm M8	10
2810023510	8-14 mm M8	10
2810033510	14-20mm M8	10
Abrazadera para viga con tornillo de presión		
2810103610	M6	10
2810003610	M8	10
Abrazadera para colgar		
2810003810	1.5-4 mm M8	10
2810013810	4-6.5 mm M8	10
Abrazadera para techo		
2810003910	0.8-3 mm M8	10
Adaptador Tornillo Clip para Tubo		
2811007200	M6----> M8	1
2811017200	1/4"----> 3/8"	1
2811027200	5/16"----> 3/8"	1
2811037200	M10 ----> 3/8" UNC	1

Herramientas

Código	Tipo
Maletín Herramientas	
2811004500	D20-D80
2811014500	D63-D158

El Aire Comprimido permite la realización de muy diversas actividades de trabajo.

Para ello debemos disponer de las Herramientas Neumáticas adecuadas para el trabajo a desarrollar y de los Accesorios necesarios para el correcto montaje de elementos desde el compresor hasta el punto de utilización. ABAC es capaz de ofrecer una amplia gama de Herramientas Neumáticas y Accesorios que cubre las principales necesidades del usuario.



Características

- Llamativa presentación de producto en caja serigráfica o en formato blíster de gran impacto visual.
- Información de características clara y simple orientada al usuario.
- Complemento perfecto ABAC para cubrir las principales necesidades en el Aire Comprimido desde la producción de los compresores, pasando por la interconexión entre elementos mediante mangueras, rácores,... y acabando en el punto de consumo con las herramientas neumáticas.



Modelo	Código	L x W x H	Peso	€
EXPOSITOR NEUMÁTICA ABAC	2236115365	1000 x 300 x 2100	23	500

Accesorios



FILTRO LUBRICADOR 1/4"H



FILTRO DEPURADOR 1/4"H



FILTRO REGULADOR 1/4"H



FILTRO REGULADOR -LUBRICADOR
1/4"H



MINI-REGULADOR DE PRESIÓN
1/4"H con salida universal



REGULADOR DE PRESIÓN 3/8"-M
con filtro y 2 salidas universales



ACEITE PISTÓN 1 LITRO



PRESOSTATO 10 bar
4 vías monofásico 1/4"H



MINI LUBRICADOR 1/4"H - 1/4"M



MANÓMETRO 1/4"M + 1/8"M



FILTRO AIRE 3/8"M



JUEGO 4 BURILES



JUEGO DE INFLADO 3 PIEZAS



CABEZA DE INFLADO
Tipo Michelin D.6 x 11

Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
FILTRO LUBRICADOR 1/4"H	8973005868	1	33
FILTRO DEPURADOR 1/4"H	8973005870	1	33
FILTRO REGULADOR 1/4"H	8973005869	1	40
FILTRO REGULADOR -LUBRICADOR 1/4"H	8973005898	1	70
MINI-REGULADOR 1/4"H	8973005861	3	24
REGULADOR 3/8"-M	8973005916	3	47
ACEITE PISTÓN 1 LITRO	1630020700	3	18

Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
PRESOSTATO MONOFÁSICO 4 VIAS 1/4"	8973005897	3	24
MINI LUBRICADOR 1/4"H-1/4"M	8973005852	5	8
MANÓMETRO 1/4"M + 1/8"M	8973005844	5	11
FILTRO AIRE 3/8"M	8973005860	5	5
JUEGO 4 BURILES	8973005850	5	5
JUEGO DE INFLADO 3 PIEZAS	8973005854	5	5
CABEZA DE INFLADO TIPO MICHELIN	8973005842	5	4



LLAVE DE IMPACTO 1/2"
con juego de vasos



LLAVE DE CARRACA 1/2"



TALADRO REVERSIBLE



MARTILLO CINCELADOR
con juego de 4 buriles y muelle



LIJADORA ROTORBITAL



ESMERILADORA RECTA



LIJADORA ORBITAL



GRAPADORA-CLAVADORA



KIT DE AEROGRAFÍA

Modelo	Código	l/min	Presión Trabajo bar	Kg	Otros Valores	Lote Mínimo Pedido	€
LLAVE DE IMPACTO 1/2" CON JUEGO DE 4 VASOS	8973005871	250	6	2,6	345 N/m	3	55
LLAVE CARRACA 1/2"	8973005919	115	6	1,2	40 N/m	3	44
TALADRO REVERSIBLE	8973005901	130	6	1,1	1.400 rpm	3	48
MARTILLO CINCELADOR CON 4 BURILES Y MUELLE	8973005872	130	6	1,6	4.500 puls/min	3	28
ESMERILADORA RECTA	8973005911	240	6	0,5	20.000 rpm	3	20
LIJADORA ROTORBITAL	8973005902	240	6	1,7	18.000 rpm	3	48
LIJADORA ORBITAL	8973005578	240	6	2	8.000 rpm	3	48
GRAPADORA-CLAVADORA	8973005917	0,4 lts/puls	7	1,3	Grapas: 13-28mm / Clavos: 10-32mm	3	60

Modelo	Código	l/min	Presión Trabajo bar	Depósito	Tipo Depósito	Boquilla	Lote Mínimo Pedido	€
KIT DE AEROGRAFÍA	8973005884	15	3	22/50 c.c.	Inferior por succión	0,4	3	22



PISTOLA PINTAR GRAVEDAD
0,5 lts-1,5mmø



PISTOLA PINTAR ASPIRACIÓN
1 lts-1,4mmø



PISTOLA SOPLADO



PISTOLA SOPLADO
con Prolongador



PISTOLA SOPLADO PROFESIONAL
Variable



PISTOLA PETROLEAR



PISTOLA LAVADO
Aire/Agua



PISTOLA INFLADO



PISTOLA INFLADO HOMOLOGADA



PISTOLA ENGRASE

Modelo	Código	 l/min	 Presión Trabajo bar	Lote Mínimo Pedido	€
PISTOLA SOPLADO	8973005865	150	4	10	5
PISTOLA SOPLADO CON PROLONGADOR	8973005867	150	4	10	7
PISTOLA SOPLADO PROFESIONAL VARIABLE	8973005909	220	4	10	7
PISTOLA PETROLEAR	8973005880	250	6	5	12
PISTOLA LAVADO AIRE/AGUA	8973005918	180	6	5	12
PISTOLA INFLADO	8973005910	100	10	5	16
PISTOLA INFLADO HOMOLOGADA	8973005883	100	10	3	32
PISTOLA ENGRASE	8973005459	100	6	3	32

Modelo	Código	 l/min	 Presión Trabajo bar	Depósito	Tipo Depósito	Boquilla	Lote Mínimo Pedido	€
PISTOLA PINTAR GRAVEDAD	8973005877	200	3	0,5	Superior por gravedad	1,5	3	20
PISTOLA PINTAR ASPIRACIÓN	8973005903	200	4	1	Inferior por succión	1,4	3	20

Kit Herramientas Neumáticas



KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - 5 piezas -

Contenido:

Pistola Pintar, Pistola Soplar, Pistola Inflar Neumáticos, Pistola Petrolea y Manguera con conexiones universales.

Maletines



MALETÍN HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - AIR TOOL KIT 34 piezas -

MALETÍN HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS - AIR TOOL KIT 71 piezas -

Contenido:

Llave Impacto, Llave Carraca, Martillo Cincelador, Esmeriladora Recta y accesorios

Contenido:

Llave Impacto, Llave Carraca, Martillo Cincelador, Esmeriladora Recta, Pistola Soplar, Pistola Inflado y accesorios

Modelo	Código	Lote Mínimo Pedido	€
KIT HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 5 PIEZAS	8973005546	5	34
MALETÍN HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS "AIR TOOL KIT 34 PIEZAS"	8973005156	1	144
MALETÍN HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS "AIR TOOL KIT 71 PIEZAS"	8973005055	1	176

Kits de Herramientas



KIT DE INFLADO

Contenido:

Pistola de inflado. Conjunto de boquillas metálicas para inflar. Adaptador (boquilla - pistola). Juego de boquillas de inflado de plástico.

KIT DE GRAPADO

Contenido:

Combinación de grapadora neumática / pistola de clavos. gafas de seguridad. Herramienta neumática de aceite. Grapas y clavos.



KIT DE PINTURA

Contenido:

Pistola de pintura en aerosol. Regulador de presión. Par de guantes. Máscara de papel.



KIT DE BICICLETA

Contenido:

Pistola de inflado. Pistola de lavado. Boquilla de inflado.



KIT PREMIUM

Contenido:

Incluye todos los Kits

Kit de inflado + Kit de pintura + Kit de bicicleta + Kit de grapado.

Modelo	Código	L x W x H (mm)	Kg	Lote Mínimo Pedido	€
KIT DE INFLADO	1129706266	365 x 305 x 120	1,6	1	45
KIT DE PINTURA	1129706267	365 x 305 x 120	1,7	1	63
KIT BICICLETA	1129706268	365 x 305 x 120	2	1	49
KIT DE GRAPADO	1129706269	345 x 235 x 72	2,1	1	76
KIT PREMIUM	1129706424	377 x 315 x 455	7,4	1	220





MANGUERA NYLON
Espiral



MANGUERA PVC
Transparente



MANGUERA PVC
Negro



ENROLLADOR MANGUERA PVC
Transparente



ENROLLADOR SOPORTE
Con Manguera PVC Negro

Modelo	Código	Sección	Longitud	Lote Mínimo Pedido	€
MANGUERA NYLON					
MANGUERA NYLON ESPIRAL 6X8 - 5 mts	8973005473	6 x 8	5	3	10
MANGUERA NYLON ESPIRAL 6X8 - 10 mts	8973005519	6 x 8	10	3	16
MANGUERA NYLON ESPIRAL 6X8 - 15 mts	8973005520	6 x 8	15	3	22
MANGUERA PVC					
MANGUERA PVC TRANSPARENTE 6 x11 - 7,5 mts	8973005477	6 x 11	7,5	3	18
MANGUERA PVC NEGRO 6 x11 - 10 mts	8973005521	6 x 11	10	3	23
MANGUERA PVC NEGRO 6 x11 - 20 mts	8973005522	6 x 11	20	3	35
MANGUERA PVC TRANSPARENTE 8 x13 - 7,5 mts	8973005026	8 x 13	7,5	3	20
MANGUERA PVC NEGRO 8 x13 - 10 mts	8973005908	8 x 13	10	3	23
ENROLLADOR MANGUERA					
ENROLLADOR MANGUERA PVC TRANSPARENTE 6 x11 - 20 mts	8973005482	6 x 11	20	1	72
ENROLLADOR SOPORTE CON MANGUERA PVC NEGRO - 5 mts	2901325170	6 x 11	5	1	45
ENROLLADOR SOPORTE CON MANGUERA PVC NEGRO - 10 mts	2901325171	6 x 11	10	1	55



Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL			
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL 1/4"M	8973005814	10	3
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL 3/8"M	8973005818	10	3
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL 1/2 M	8973005835	10	3
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL 1/4" H	8973005815	10	3
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL 3/8"H	8973005836	10	3
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL ACANALADO D.6x11	8973005823	10	3
RACOR RÁPIDO UNIVERSAL ACANALADO D.8x13	8973005837	10	3

Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL			
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL 1/4"M	8973005816	10	6
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL 3/8"M	8973005819	10	6
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL 1/2" M	8973005826	10	6
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL 1/4"H	8973005817	10	6
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL 3/8"H	8973005820	10	6
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL ACANALADA D.6x11	8973005824	10	6
VÁLVULA RÁPIDA UNIVERSAL ACANALADA D.8x13	8973005838	10	6

Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
JUEGO DE MONTAJE			
JUEGO DE MONTAJE RÁPIDO MANGUERA D.6x11	8973005828	10	7
JUEGO DE MONTAJE RÁPIDO MANGUERA D.8x13	8973005834	10	7

Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
RACOR UNIÓN MANGUERAS			
RACOR UNIÓN MANGUERAS D.6x11	8973005887	10	4
RACOR UNIÓN MANGUERAS D.8x13	8973005888	10	4

Modelo	Código	Mínimo Pedido	€
VÁLVULA DE PURGA			
VÁLVULA DE PURGA 1/4"M	8973005840	10	4
VÁLVULA DE PURGA 3/8"M	8973005843	10	4

Herramientas para distribuidores



Como socio oficial de ABAC, ponemos a su disposición muchas herramientas para que crezca su negocio. Todas estas herramientas están disponibles en la página web oficial de ABAC:

www.abacaircompressors.com



Red Comercial y Asistencia Técnica

Encontrarás toda la información de nuestra organización (Red Asistencia Técnica y Comercial) lista para ayudarte.




Nuestros Productos

¿Necesitas más detalles de cualquier equipo de nuestra gama? Amplíe información de todos nuestros productos de una manera fácil.



Noticias y Novedades ABAC

Sección donde podrás seguir las novedades más importantes del "mundo ABAC".



**NUEVA APP
DISPONIBLE**

Deje que nuestra aplicación le guíe a través de las operaciones críticas necesarias para su producto.

Condiciones Generales de Venta

1. VALIDEZ Y TÉRMINOS DE LA TARIFA

Esta Tarifa sustituye y anula todas las anteriores. Los precios reflejados en esta tarifa corresponden a la mercancía embalada, puesta en nuestros almacenes, y no incluyen el I.V.A.. Válida para España y Portugal. Los precios y especificaciones son válidos salvo error tipográfico. Imágenes no contractuales. ABAC se reserva el derecho de modificación de precios sin previo aviso.

2. CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Todos los pedidos deberán ser formalizados por escrito o vía informática, y no se considerarán aceptados hasta la confirmación por ABAC de los mismos, especialmente en los referentes a aquellos términos que no estén recogidos en las presentes condiciones generales de venta y a los compresores con características especiales.

3. TRANSPORTE / ENTREGA

Las mercancías se enviarán a portes debidos por cuenta y riesgo del comprador, salvo que sea acordado directamente en otros términos. Existen condiciones de pedido donde los portes están incluidos. Consultar. Es necesario el examen del estado de la mercancía a su recepción y, en caso de presentar daños o desperfectos, efectuar la reclamación de inmediato. Existe un plazo máximo de 24 horas para emitir esta reclamación, siempre y cuando no se haya dado ninguna conformidad en la recepción. Pasado ese plazo de 24 h. no es posible ninguna reclamación. No se aceptarán pedidos con penalizaciones en los plazos de entrega.

4. FACTURACIÓN / CONDICIONES DE PAGO

Las condiciones de pago estarán dentro de los plazos estipulados por la legalidad vigente. El primer pedido de un nuevo cliente será al contado. A cada cliente se le podrá asignar un crédito comercial basado en histórico e informes financieros. Una vez superado ese crédito se deberá realizar pago al contado. Cualquier recibo o giro cuyo pago no sea atendido a su vencimiento dará lugar al inmediato bloqueo del crédito comercial establecido y a la suspensión de la garantía sobre el producto hasta que el importe impagado sea regularizado. El impago del recibo, giro u otro documento de pago producirá un cargo por devolución superior al porcentaje cargado por el banco. El retraso en el pago devengará un interés por recargo superior al tipo de interés legal del dinero vigente.

5. DEVOLUCIÓN

El material se considera plenamente aceptado por el cliente y sin posibilidad de devolución si no se efectúa la solicitud en los 15 días siguientes a la fecha de envío.

No se aceptará, en ningún caso, la devolución o canje de mercancías que no cumplan las siguientes condiciones:

- Que la devolución se notifique previamente, y sea aceptada por ABAC mediante la «Autorización de Devolución».
- Que la mercancía sea enviada a portes pagados y con embalaje original o similar.
- Que los equipos no hayan sido utilizados.
- Que los productos devueltos sean estándar y estén incluidos en la última tarifa de ABAC.

Se abonará al cliente el importe cargado en su día en la factura, deduciendo los gastos en los que se ha incurrido por la recepción, revisión, embalaje, así como los gastos de transporte del primer envío.

Las notas de abono que se extiendan por éste u otros motivos, se deducirán de efectos que se giren con posterioridad a la fecha del abono.

6. ARBITRAJE

Las partes contratantes, en caso de discrepancias, se someterán al Arbitraje del Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Madrid.



www.abacaircompressors.com

El mundo de ABAC



Repuestos originales.
Su certificación de calidad.

Su distribuidor autorizado

000098669

Cuidado. Confianza. Eficiencia.

Cuidado.

Un servicio profesional realizado por personas cualificadas, utilizando piezas originales de alta calidad garantizan el cuidado del equipo.

Confianza.

La confianza se gana cumpliendo nuestras promesas: un rendimiento ininterrumpido y fiable junto con una larga vida útil del equipo.

Eficiencia.

Un mantenimiento regular garantiza la eficiencia del equipo. La eficiencia en la organización, el servicio y las piezas originales marcan la diferencia.

abac@abacspain.com

916 916 843 / 938 225 180

Air. Anytime. Anywhere.